




配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION		器具姿図 LUMINAIRE FORM	断面図 CROSS SECTION				
図番 SHEET NO.	LLDY01291		Φ				
器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	LEDioc FLOOD NEO 45						
器具形式 LUMINAIRE TYPE	ECF0497N/SAN8		θ				
定格光束(器具光束) RATED LUMINOUS FLUX	5800 lm						
光源名称 LAMP DESIGNATION	LED (5000K)						
光源形式 LAMP TYPE	-	保守率 MAINTENANCE FACTOR	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	上方 UPPER	-		
光源光束 LAMP FLUX	-			良好 GOOD	0.78	下方 LOWER	-
備考 REMARK	中角タイプ ECF0497D/SAN8: 昼光色 (6500K) 5510lm Ra70 ECF0497W/SAN8: 白色 (4000K) 5240lm Ra80 ECF0497LW/SAN8: 電球色 (3000K) 4970lm Ra80 ECF0497L/SAN8: 電球色 (2700K) 4760lm Ra80			普通 NORMAL	0.76	総計 TOTAL	100 %
		悪い BAD	0.72				

配光曲線 [cd/1000lm]

最大光度 : 1263

直下光度 : 1263

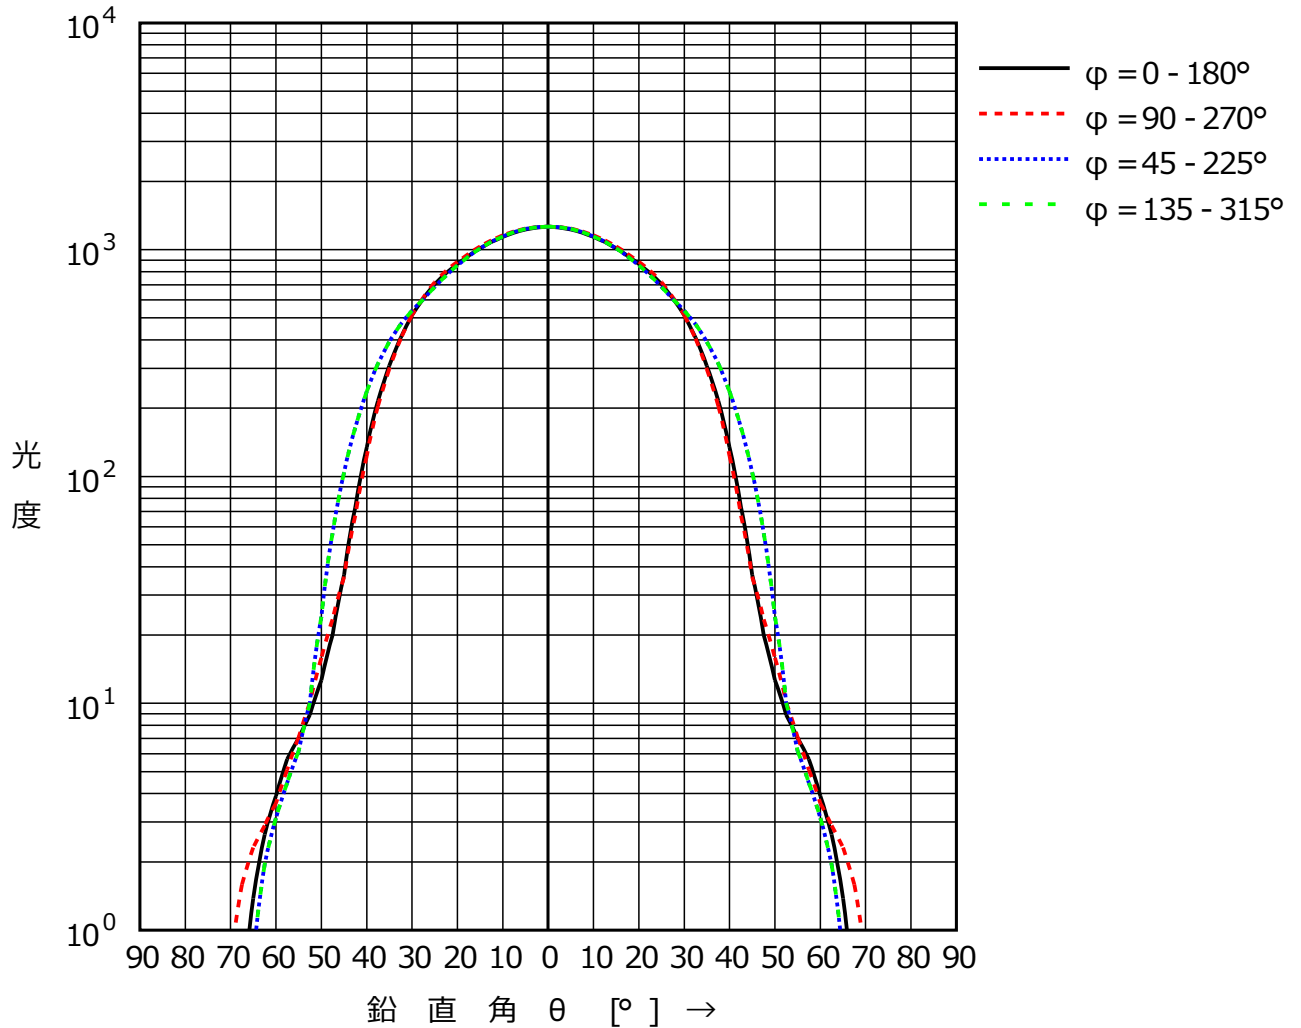

神尾

三上

# 配光特性

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

図番 SHEET NO.	LLDY01291	
器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	LEDioc FLOOD NEO 45	
器具形式 LUMINAIRE TYPE	ECF0497N/SAN8	
定格光束(器具光束) RATED LUMINOUS FLUX	5800	lm
光源名称 LAMP DESIGNATION	LED (5000K)	
光源形式 LAMP TYPE	-	
光源光束 LAMP FLUX	-	
備考 REMARK	中角タイプ	
	ECF0497D/SAN8:昼光色 (6500K) 5510lm Ra70	
	ECF0497W/SAN8:白色 (4000K) 5240lm Ra80	
	ECF0497LW/SAN8:電球色 (3000K) 4970lm Ra80	
	ECF0497L/SAN8:電球色 (2700K) 4760lm Ra80	

## 光度 [cd/1000lm]

θ \ φ	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°
0°	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263
10°	1138	1144	1156	1144	1138	1144	1156	1144
20°	865	852	883	852	865	852	883	852
30°	513	538	514	538	513	538	514	538
40°	135	237	123	237	135	237	123	237
50°	12.6	24.1	15.9	24.1	12.6	24.1	15.9	24.1
60°	3.90	3.12	3.62	3.12	3.90	3.12	3.62	3.12
70°	0.11	0.24	0.77	0.24	0.11	0.24	0.77	0.24
80°	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
90°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## ビーム特性

最大光度	1263 cd/1000lm	
ビームの開き	1/2	H: 54 ° V: 52 °
	1/10	H: 78 ° V: 80 °
	1/20	H: 84 ° V: 86 °
ビーム効率	1/2	70.5 %
	1/10	96.3 %
	1/20	98.0 %

## 光束累積曲線 [%]

