


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

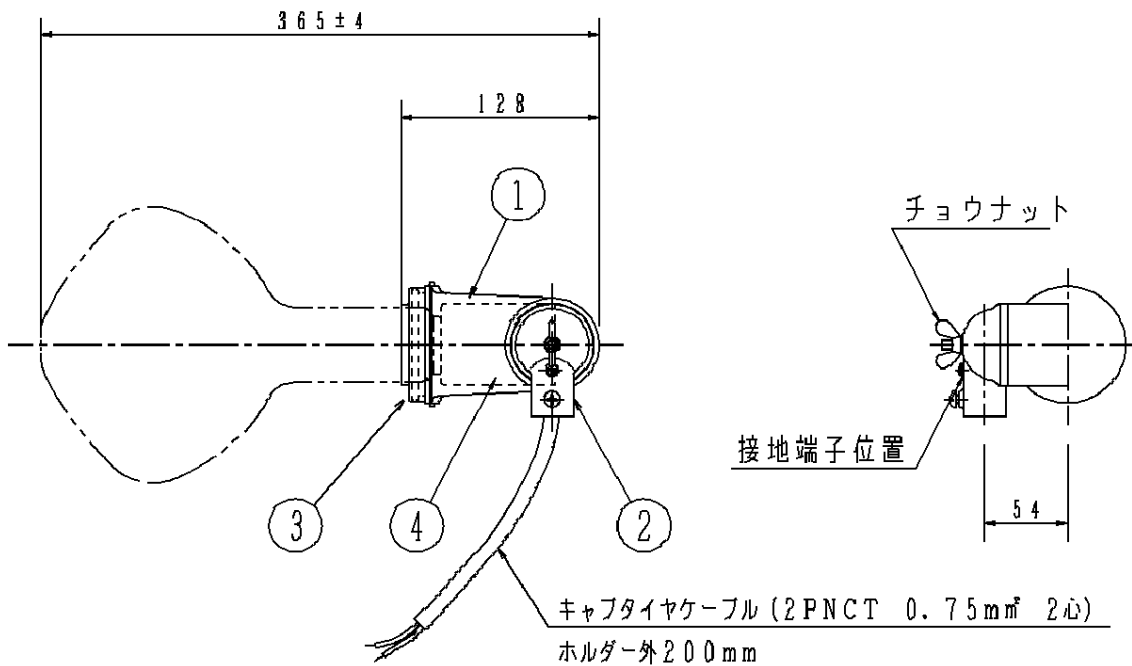

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 60 m/s 仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 草や木で覆われる場所、器具の周囲に枯葉やゴミの溜まる場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 質量に耐える場所に確実に取付けてください。取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。
- 必ず適合ランプを使用してください。防水性が損なわれ、絶縁不良または感電の原因となります。
- 接手部分（ケーブル出口）が必ず水平より下になるように取付けてください。取付けに不備がありますと浸水、感電、器具落下の原因となります。

- [使用上のご注意]
- レフ投光器を投光器以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - 旋回角度は、360度です。
 - 俯仰角度は、組合せにより異なりますので組合せの承認図をご確認ください。
 - ガードと組合せて使用しない場合は、
バラストレス水銀灯 300Wリフレクタ形ランプ
BHRF100-110V300W/N
BHRF200-220V300W/N
も使用可能です。

使用ランプ・数	× 1						
適合ランプ	水銀灯リフレクタ形	HRF200~400X/N					品番(水銀レフ)
	バラストレス水銀灯リフレクタ形	BHRF200-220V500W/N	5				防雨型
	赤 マンセル	7.5R4/14	4	ソケットE39	磁器	NZ0722	YA58124K
器具質量	0.57Kg		3	ランプパッキン	シリコンゴム		
特記事項			2	接手	アルミダイカスト	赤色メラミン塗装	清
			1	本体	アルミダイカスト	赤色メラミン塗装	水
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社			