


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

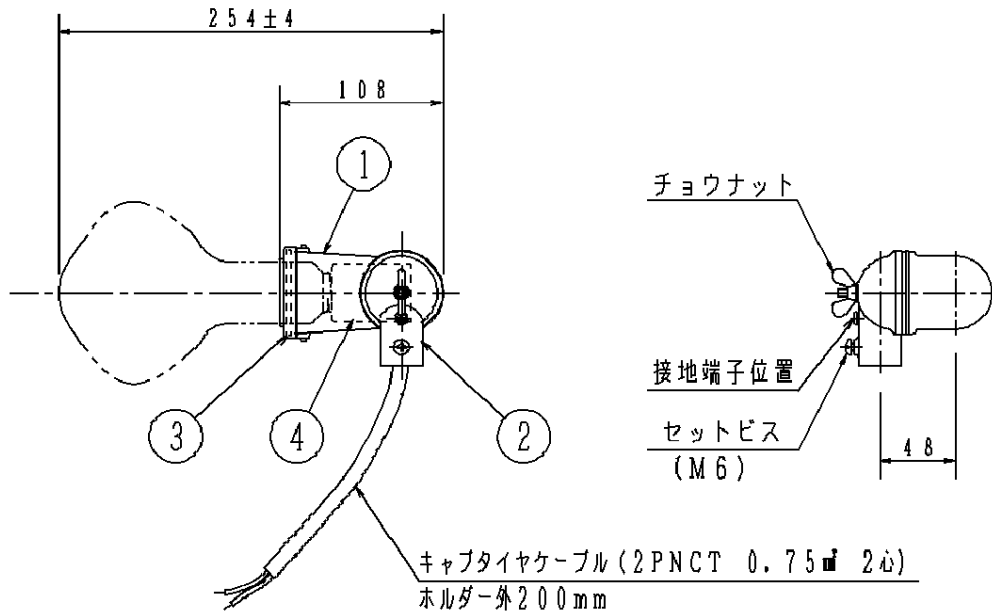

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 60 m/s 仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 草や木で覆われる場所、器具の周囲に枯葉やゴミの溜まる場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 質量に耐える場所に確実に取付けてください。取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。
- 必ず適合ランプを使用してください。防水性が損なわれ、絶縁不良または感電の原因となります。
- 接手部分（ケーブル出口）が必ず水平より下になるように取付けてください。取付けに不備がありますと浸水、感電、器具落下の原因となります。

[使用上のご注意]

- レフ投光器を投光器以外の特殊用途や特殊環境塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 旋回角度は、360度です。
- 俯仰角度は、組合せにより異なりますので組合せの承認図をご確認ください。
- バラストレス水銀灯は使用できません。

使用ランプ・数	× 1			
適合ランプ	水銀灯リフレクタ形	HRF100X	5	
	赤 マンセル 7.5R4/14	ソケットE26	磁器	NZ0717
器具質量	0.34Kg	ランプパッキン	シリコンゴム	
特記事項	2	接手	アルミダイカスト	赤色メラミン塗装
	1	本体	アルミダイカスト	赤色メラミン塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考	品番 (水銀レフ) 防雨型 YA58122 川 西垣 □
				パナソニック電工株式会社

