

NICHIDO**LED★STAR****レッドスター****ディスクポール100W****L100W-AB-50K****屋外型****業務用****取扱説明書****保存用****安全上のご注意**

取り扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。



取り扱いを誤った場合に、人のケガや物的損害の可能性が想定されます。



※お使いになる方や周囲の方への危害防止と、財産の損害を未然に防ぐため、必ず「警告」「注意」の内容に従ってください。
 ※器具の取付けについて、資格のない方の工事はおやめください。
 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。
 必ず専門業者、および有資格者に依頼してください。

電源装置に関する注意事項**理由**

! 警告	!	● 本製品や部品の分解・改造は、しないでください。	感電、漏電、ケガ
		● 本製品の取付け、交換、お手入れの際は、必ず電源を切ってください。	感電
		● 使用条件に記載の入力電圧の範囲内でご使用ください。	火災、灯具の短寿命
	!	● 使用条件に記載の使用環境温度の範囲内でご使用ください。	火災、灯具の短寿命
		● 振動および地震の多い場所や地域では、本製品を必ずしっかりと固定し、落下防止の対策を施してください。強い衝撃を受けないようにしてください。	落下、損壊
		● ご使用前に電源の接続を確認してください。また、電線の結線や露出部分は絶縁処理を施し、電線や絶縁処理部が破壊されないよう保護してください。	感電、漏電、ケガ
! 注意	!	● 布や紙などの可燃物で本製品を覆わないでください。また燃えやすい物に近づけないでください。	火災、過熱
		● 取付け時や運搬時などに直接電源コードを持って強く引つ張らないでください。	電線断線、接触不良、絶縁破壊
		● アース接地の工事は、確実に実施してください。(D種接地工事)	感電、損壊
	!	● 電線の結線は結線図に従って配線してください。	火災、損壊
		● この電源装置は、本製品専用です。他の灯具には使用できません。	火災、損壊、過熱、発煙
		● ラジオや赤外線リモコンなどのワイヤレス方式の機器の近くで使用しないでください。	雑音
	!	● 設置場所の環境に応じて、定期的に点検と安全確認と清掃をおこなってください。	火災
		● 通気性の良い環境下で使用してください。また、その他の熱源から離してください。	過熱、灯具の短寿命
		● 異常が発生した場合、すぐに電源を切り、販売店もしくは当社にご連絡ください。	感電、漏電、ケガ

灯具に関する注意事項**理由**

! 警告	!	● 本製品や部品の分解・改造は、しないでください。	感電、漏電、ケガ
		● 布や紙などの可燃物で本製品を覆わないでください。また燃えやすい物に近づけないでください。	火災、過熱
		● 密閉式器具、断熱材施工器具、明るさ調節可能な器具などに使用しないでください。	火災、損壊、過熱
	!	● 器具または灯具が破損した場合、使用しないでください。	感電、漏電、落下
		● 取付け、交換、お手入れの際は、必ず電源を切ってください。	感電
		● 電源を切った後、灯具が完全に冷えてから作業してください。	やけど
! 注意	!	● 振動および地震の多い場所や地域では、本製品を必ずしっかりと固定し、落下防止の対策を施してください。強い衝撃を受けないようにしてください。	落下、損壊
		● ご使用前に電源の接続を確認してください。また、電線の結線や露出部分は絶縁処理を施し、電線や絶縁処理部が破壊されないよう保護してください。	感電、漏電、ケガ
		● 光源を長時間直視しないでください。目に悪影響をおよぼす可能性があります。	目の悪影響
	!	● オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気では使用しないでください。	落、灯具の短寿命、腐食
		● 可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。	火災、発煙、過熱
		● 使用条件に記載の使用環境温度の範囲内でご使用ください。	火災、灯具の短寿命
	!	● 通気性の良い環境下で使用してください。また、その他の熱源から離してください。	過熱、灯具の短寿命
		● 設置場所の環境に応じて、定期的に点検と安全確認と清掃をおこなってください。	火災、損壊
		● 清掃時は、中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って、やさしく汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。	灯具の短寿命、光束の低下


使用条件

入力電圧範囲

直流電源装置：90～264V

使用環境温度

-30℃～45℃

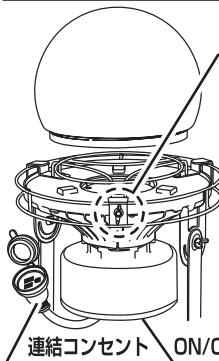

ボールの取りはずし方

ストップーボルト

ストップーボルトを1カ所ゆるめ、
バレーンボルトを取りはずす。

※はずす時は、ボールを押し込みながら
上にはさむしてください。

連結コンセント
連結可能台数

8台迄

ON/OFFスイッチ

取付けはストップーが、
バレーンボルトの凹みに
引掛けるように、ストップー^{ボルト}を3ヶ所締める。



<投光器タイプ>200Vでご使用の場合

ポッキンプラグは100V専用です。

200Vでご使用の場合は、
ポッキンプラグを切換して
200V用プラグに交換
して結線してください。



照明器具の配線工事は必ず工事店など、電気の専門家(有資格者)の方がおこなってください。

資格のない人の配線工事は法律で禁止されています。

●連結コンセントはディスクボール連結専用です。定められた本数以上は連結しないでください。

工事記録表

工事名		灯具型式	
工事業者名		直流電源装置型式	
電話番号		取付数量	
工事日		使用電圧	
その他			

1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。
保証期間は【お買い上げ日より1年間】です。但し、LED器具の電源装置については3年間です。

2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。

イ. 異常電圧や指定外の使用電源(電圧・周波数)による故障。

ロ. 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用・取付け場所の移動など取扱い不注意による故障。

ハ. 火災・地震・水害および落雷その他の天災地変や盗難などの災害による故障。

3. 使用上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。

ホ. 使用中に生じた傷など外観上の変化。

ヘ. 本書の提示がない場合。

3. 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。

4. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。

5. 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引取らせていただきます。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長期使用の場合は保証期間を6ヶ月とします。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証規定

保証書	商品名	ディスクボール100W	保証期間	お買い上げ年月日より	年	月	日	1年
				電源装置について				3年
	お客様	ご住所		販売店	店名			
	様	氏名	電話	販売店	住所			
	型式			ロットNo.				

総発売元  日動工業株式会社

備考：●施工者様は取付け完了後、必ずお客様に本製品について説明し、この取扱説明書をお渡しください。
●本製品の改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは  日動工業株式会社

2016.11

□本社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908