


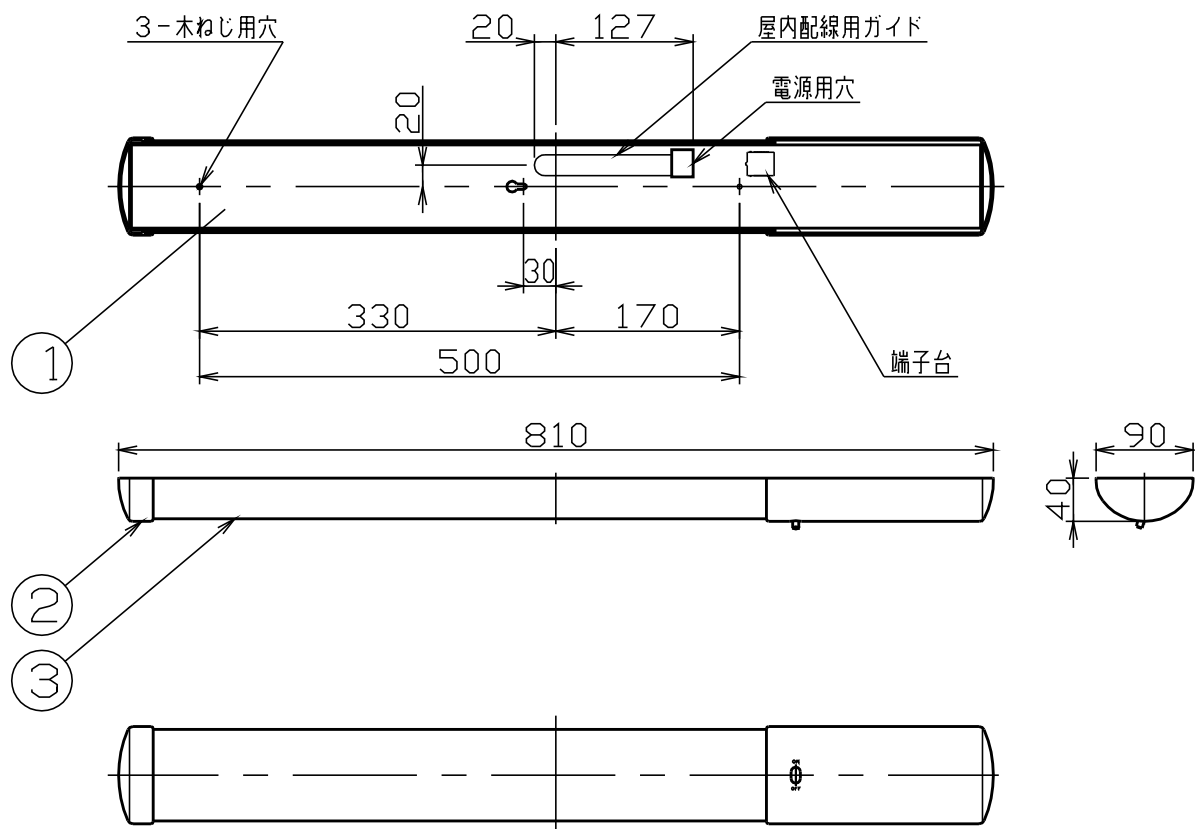

注) 器具には方向性があります。
電源穴の位置には注意してください。
電源穴の位置は上図を参考にしてください。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。
一般通常環境以外の所、壁面、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、
湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内で
ご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく
使用してください。感電・火災の原因になります。
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です。)
- この器具は木ネジ取付専用器具です。必ず木ネジ(3本)で
補強材のある位置に取付てください。落下の原因になります。

7				機 能	一般用	特記事項 インバータ式高力率 カバー差込式 棚下付専用
6				取付場所	屋内天井直付専用	
5				電源接続	端子台	
4				消費電力	24 W 定格電圧 100V	
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	適合ランプ	FHF24SEN ×1灯	スナップスイッチ(NO-OFF)
2	側板	ABS樹脂	白	Ⓕ 別売		
1	本体	カラー鋼板	白			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.0 kg	伊藤 坂本 ①