


配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION		光源姿図 LAMP FORM	断面図 CROSS SECTION	
図番 SHEET NO.	DY004925			
光源名称 LAMP DESIGNATION	LEDアイランプ			
光源形式 LAMP TYPE	LDR40N-H/E39W750			
光源光束 LAMP FLUX	6000 lm			
光色 LIGHT COLOR	昼白色			
色温度 COLOR TEMPERATURE	5000 K			
演色性 COLOR RENDERING PROPERTY	70			
備考 REMARK		光束維持率 LUMEN MAINTENANCE FACTOR	0.8	
光束維持率：0.8				

配光曲線 [cd/1000lm]

最大光度：325

直下光度：325

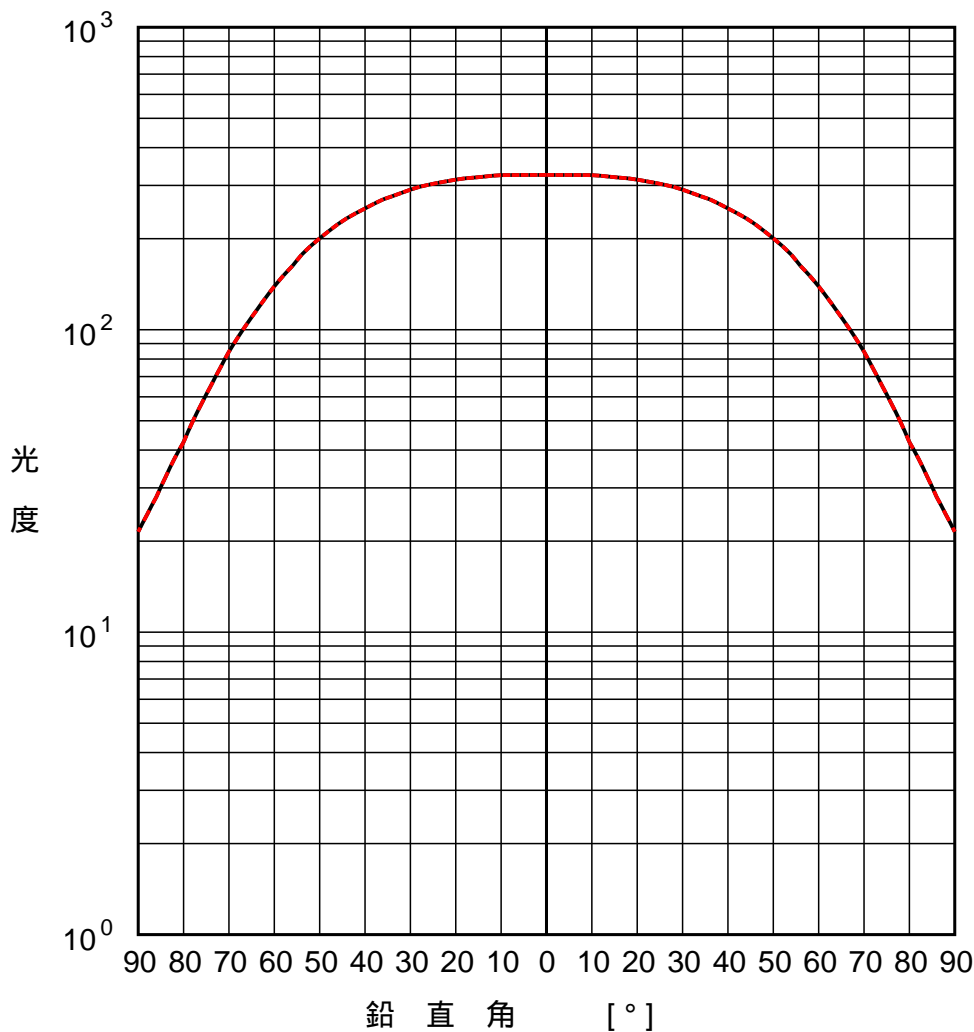

## 配光特性

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

図番 <small>SHEET NO.</small>	DY004925		
光源名称 <small>LAMP DESIGNATION</small>	LEDアイランプ		
光源形式 <small>LAMP TYPE</small>	LDR40N-H/E39W750		
光源光束 <small>LAMP FLUX</small>	6000	lm	
光色 <small>LIGHT COLOR</small>	昼白色		
色温度 <small>COLOR TEMPERATURE</small>	5000	K	
演色性 <small>COLOR RENDERING PROPERTY</small>	70		
備考 <small>REMARK</small>	光束維持率：0.8		

光度 [cd/1000lm]				
	0°	90°	180°	270°
0°	325	325	325	325
10°	324	324	324	324
20°	313	313	313	313
30°	291	291	291	291
40°	252	252	252	252
50°	201	201	201	201
60°	139	139	139	139
70°	84.6	84.6	84.6	84.6
80°	42.5	42.5	42.5	42.5
90°	21.5	21.5	21.5	21.5
100°	10.4	10.4	10.4	10.4
110°	4.25	4.25	4.25	4.25
120°	2.17	2.17	2.17	2.17
130°	1.52	1.52	1.52	1.52
140°	1.35	1.35	1.35	1.35
150°	1.38	1.38	1.38	1.38
160°	1.39	1.39	1.39	1.39
170°	1.33	1.33	1.33	1.33
180°	1.23	1.23	1.23	1.23

### ビーム特性

最大光度	325 cd/1000lm		
ビームの開き	1/2	112	°
	1/10	-	
	1/20	-	
ビーム光束	1/2	4220	lm
	1/10	-	
	1/20	-	

