


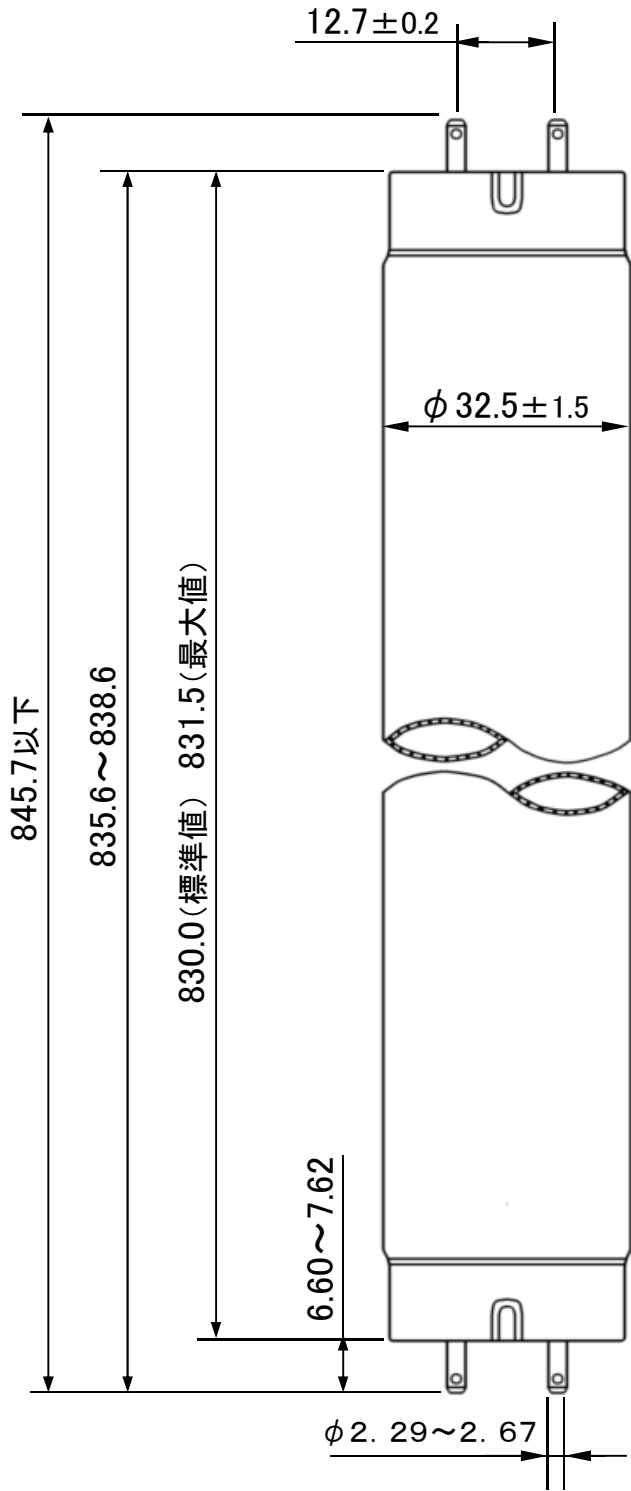

種別	品番	光色	寸法 (mm)	質量 (g)	口金	定格ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合点灯管	適合電子点灯管
32形	FL32S-WF	白色	ガラス管径 32.5 長さ 830	175	G13	32	0.435	2200	12000	FG-5PL	FE5P

- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
● 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
● 上記定格は、いずれも標準値を示します。
● 取付け・取外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
● 当たったりして傷をつけたたりしないでください。(破損・ケガの原因)
● 器具の引きひもを強くはじいたりランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
● ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・ケガの原因)
● ラピッドスタート器具には使用しないでください。(器具過熱の原因)

ご注意)

提出先		尺度 1/1	品名 直管蛍光灯 ＜ハイライト＞ （白色）	品番 FL32S-WF	訂正(日付) 年 月 日	図面 整理No. F18-1527-01	改訂No.
作成者 吳川	検印	図法					
		初回作成 2018年03月01日					

安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている＜安全上の注意＞を必ずお読みの上、正しくお使いください。