



納入仕様図面

原図はA3判仕様

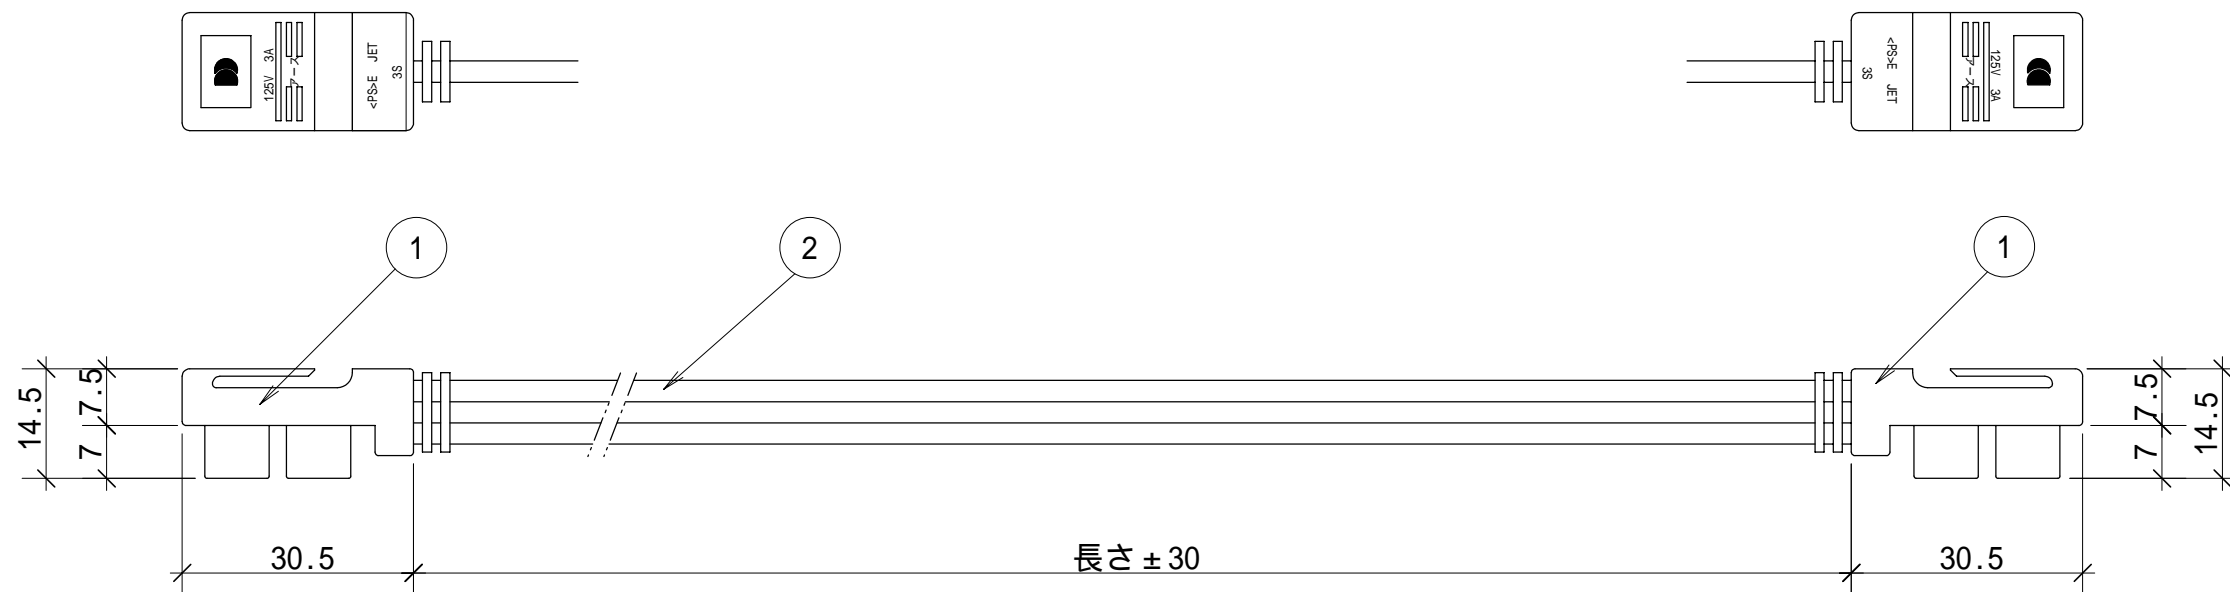

電源AC100V
アース

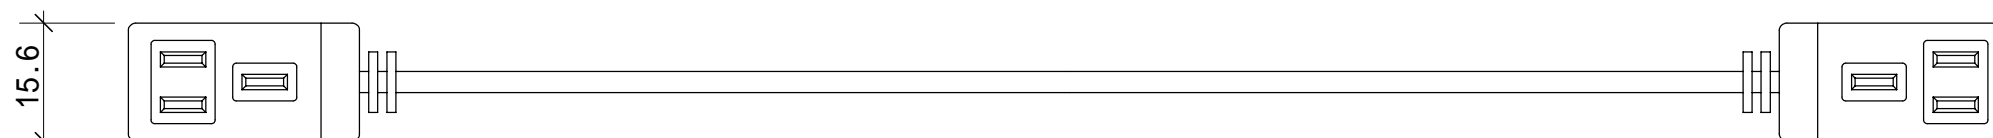

| 形式 | 長さ (mm) |
|----------|---------|
| DCW-200 | 200 |
| DCW-300 | 300 |
| DCW-400 | 400 |
| DCW-500 | 500 |
| DCW-800 | 800 |
| DCW-1000 | 1000 |
| DCW-1500 | 1500 |

定格 125V 3A

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------------------------|----|---------|----|----|----|-----|----|---------|------|-------------|
| ③ | | | | | 承認 | 設計 | 製図 | 縮尺 | 図番 | R4105 | 名称 | 電源渡りコード DCW |
| ② | 電線 | VFF0.75mm ² × 3芯 | 1組 | | 藤原 | | 榎本 | 1/1 | 日付 | H11.8.6 | DAIA | ダイア蛍光株式会社 |
| ① | コネクタ | PC・塩ビモールド | 2 | 125V 3A | | | | | | | | |
| No | 品名 | 材質 | 数量 | 記事 | | | | | | | | |