



■外形寸法図

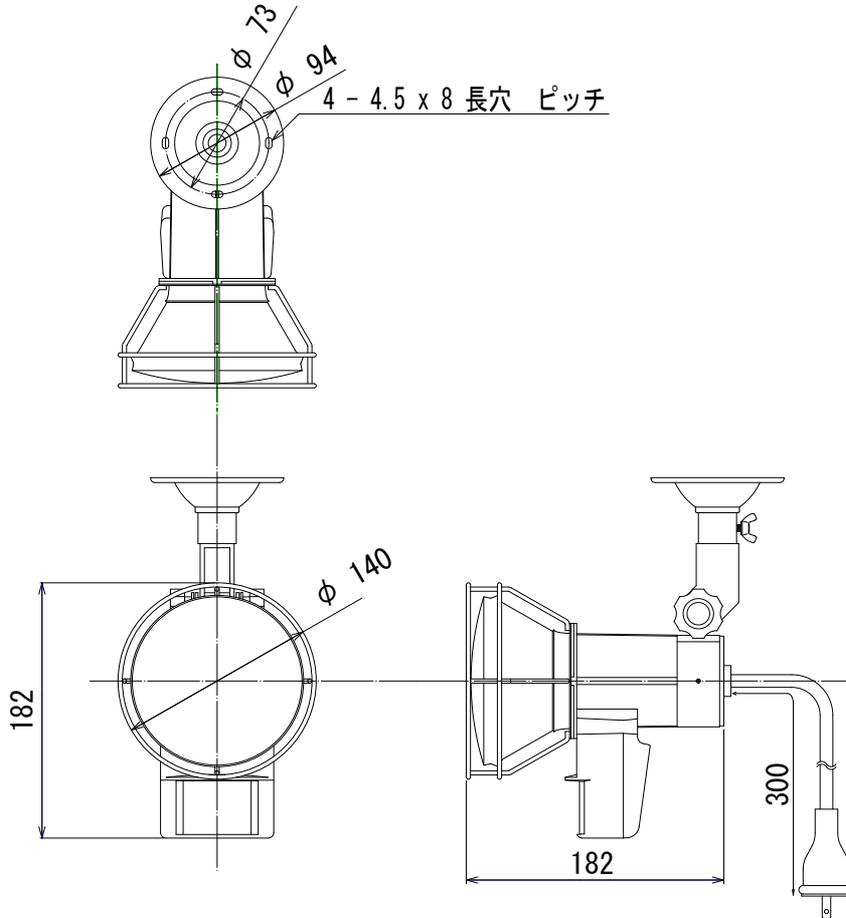

(単位:mm)

■検知エリア図(2.5m取付時)

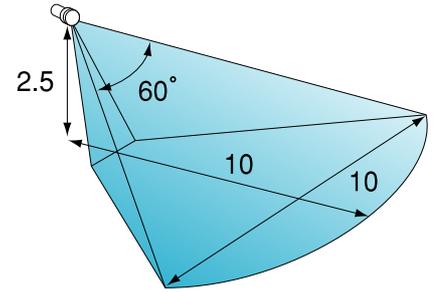

(単位:m)

■仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	待機時0.2W 動作時80W
検知方式	パッシブインフラレッド方式
昼夜判別機能	ボリューム
使用電球	80Wビーム球 (BRF110V80W)
点灯モード	点灯・フラッシング切換
点灯時間	約5秒~10分可変
接点出力	—
使用温度範囲	-20~+50℃
保護構造	IPX3 (防雨形)
コード長	約0.3m
バース取付可能範囲	—
外形寸法(mm)	幅140×高さ182×奥行き182
質量	約1,010g

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。