




■外形寸法図

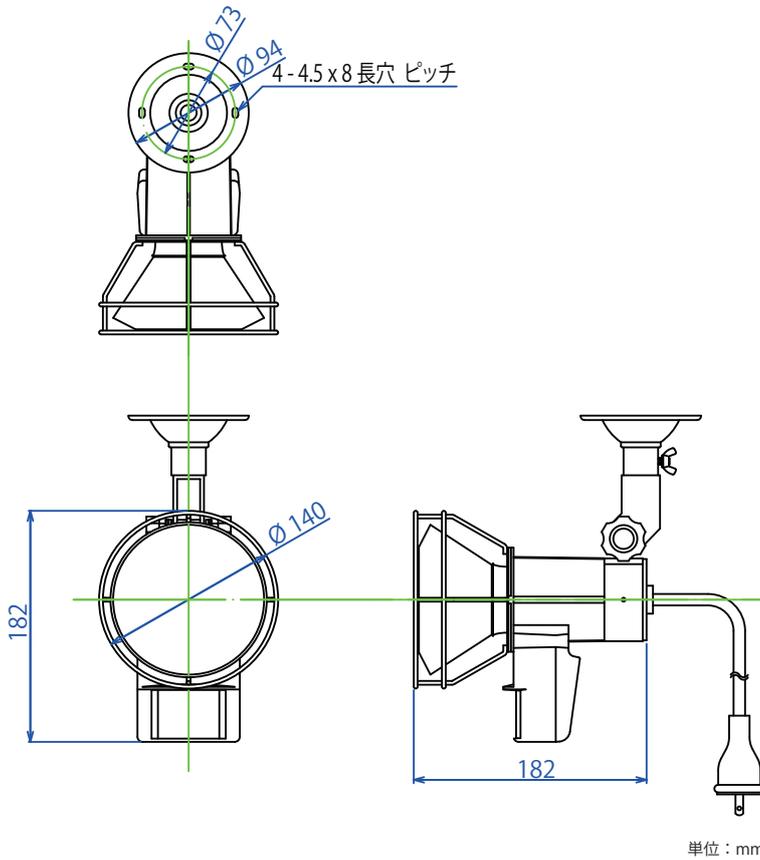

■検知エリア

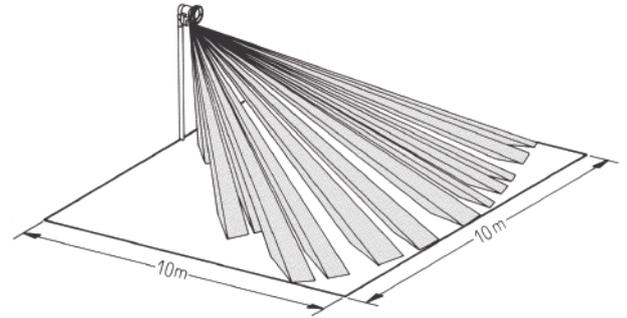

側面図 (2.5m取付時)

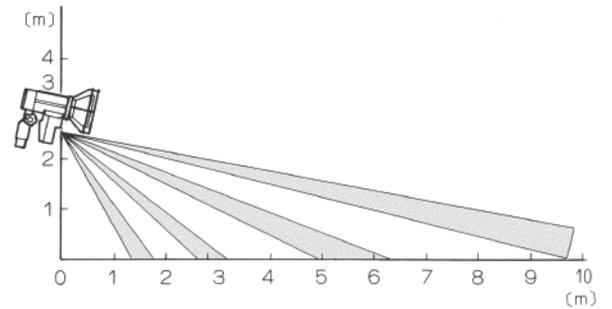

■仕様

名称	ナイトスキャン
型式	LA-1LED(P)
検知方式	パッシブインフラレッド方式
検知エリア	10m×10m (検知エリア図参照)
外部ボリューム	フラッシング切換ボリューム OFF 通常点灯 ON 点滅(フラッシング)点灯 点灯時間調整ボリューム 約5秒~10分 可変 照度センサ感度調整ボリューム テスト用モード、20~300 lx可変モード
電源電圧	AC100V±10%
消費電力	待機時2W以下、動作時19W
使用温度範囲	-20~+40℃
設置場所	屋内、屋外(防雨構造)
使用電球	LED電球
電源コード長さ	1m
付属品	取付台座・取付ビス