




Fluorescent Lamp Ballast

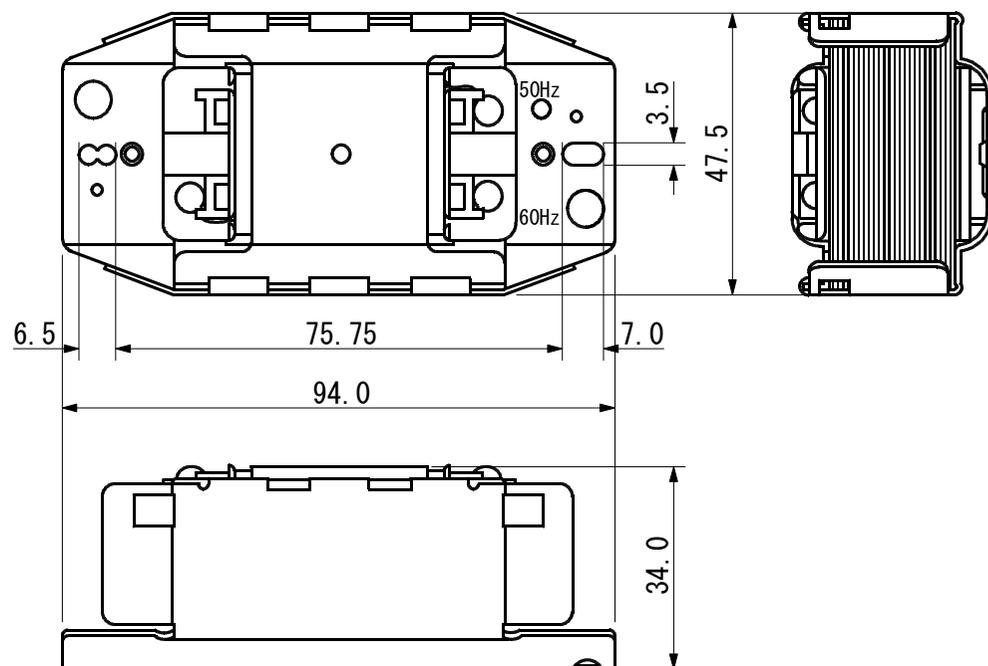

※ご使用の際には、電流ヒューズ等の保護装置を併用して下さい。

品名	EDK-30100AB1					
認定機関	JET	入力電流	0.610	A	線種	E種
ランプ負荷	FL30S (FCL30/28)	入力電力	36.0	W	巻線温度 (上昇値)	60 K以下
入力電圧	100 V	二次電圧	****	V	安定器色	シロ
周波数	50/60 Hz	短絡電流	0.980	A	質量	490±20 g

