


ランプ仕様

直径 (mm)	21
全長 (mm)	39
使用電圧 (V)	147
始動電圧 (V)	138以下
点灯所要時間 (sec)	147Vに於いて平均0.6秒
動作回数 (回)	60,000以上
適合蛍光ランプ	FL32S, FCL32, FCL32/30, FPL28

(注) 1. 使用電圧とは適合蛍光ランプの定格入力電圧を示します。

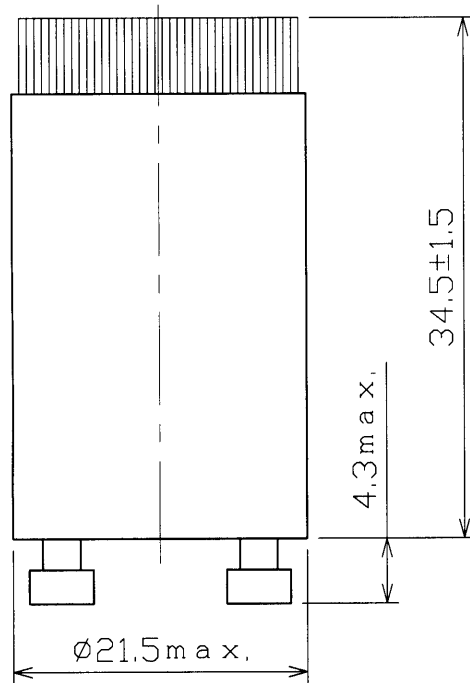

安全上のご注意

- 警告**
 - ・取り付け、取り外しや器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 注意**
 - ・電源スイッチを繰り返し入り切りしないでください。(故障の原因)
 - ・次のような器具には使用できません。自動点滅器付き器具、調光機能付き器具、人感センサ付き器具、高照度形器具、非常用照明器具。(故障・不点灯の原因)

ご使用上の注意

- ・蛍光ランプが点灯しない場合や、使用電圧が低下して蛍光ランプが消えた場合は電源スイッチを入れ直してください。
- ・蛍光ランプが寿命になった場合は、蛍光ランプがちらついたり、数回点滅を繰り返した後消えます。この場合は新しい蛍光ランプと交換してください。
- ・蛍光ランプが点灯する時、器具から音がすることがありますが異常ではありません。
- ・電源スイッチを繰り返し入り切りすると、点灯しなくなります。この場合は電源スイッチを切って30秒以上経過後、入れ直してください。
- ・紫外線を発生する器具で使用する場合は、外郭樹脂の劣化による電子点灯管破損の原因となりますので紫外線が照射される場所で電子点灯管を使用しないでください。

形名	FE5P-B	品名	東芝電子点灯管
承認	担当	図番	AA2011-00341-01
吉田	岡田	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		