


型式名	FA1235-B2	定格仕様書	制 定 日	2001年 8月 8日

定 格


定格入力電圧	100	V	力 率	高力率	%
定格周波数	$\frac{60}{(50)}$	Hz	定格二次電圧		V
定格入力電流	0.76	A	定格出力電力		W
定格電力損		W	定格二次電流	$\Delta 0.33$	A
二次短絡電流		A	適合放電管	FL20SS~FL40SS×2	
定格入力電力	70	W			
重 量	0.40	Kg			

(寸 法) ケース:シルバーグレー塗装
口出線:HKIV 0.75mm² 先端10mm皮ムキ

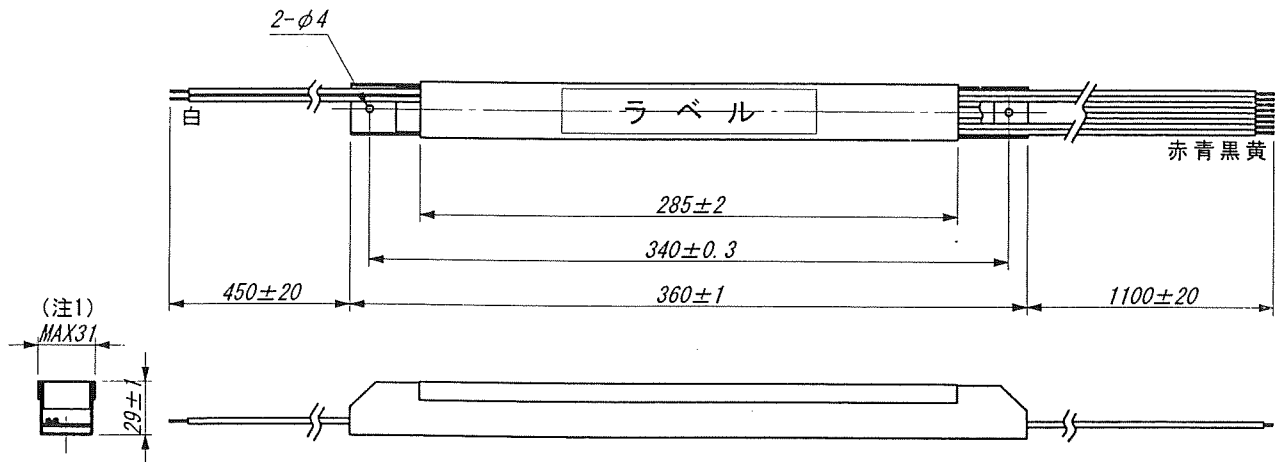

(注1) : トランジスタ取付ビスを除く

(結線図)

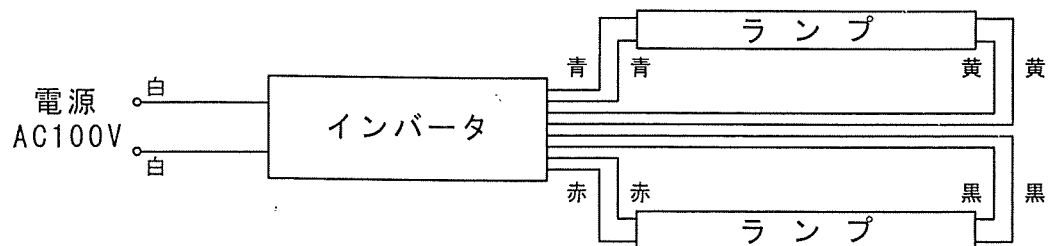

設計	部長		検印	作成	改正歴	△ 01, 8, 9 ランプ及び記銘値変更。(丸上)(北出)
	北出			(丸上)		
製造工場	部長		検印	作成		