



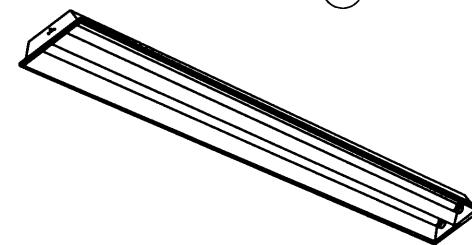

埋込連結使用例

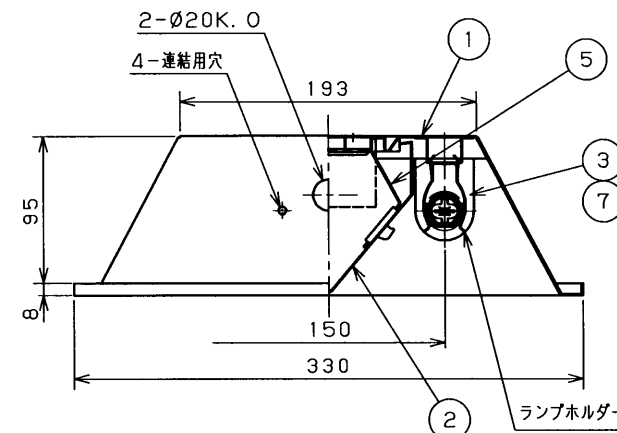

断熱材施工
不可

電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。

器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10 cm 以上
B: 20 cm 以上
C: 20 cm 以上

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-92750-PN9	
100 242	PN9	11.0		電子式	
			品名	東芝蛍光灯器具	
				FHF86×2	
承認		担当	図番	AA2007-01561-01	
高井		室伏			
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

