


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当	お客様用図面
△				△				
△				△				
△				△				

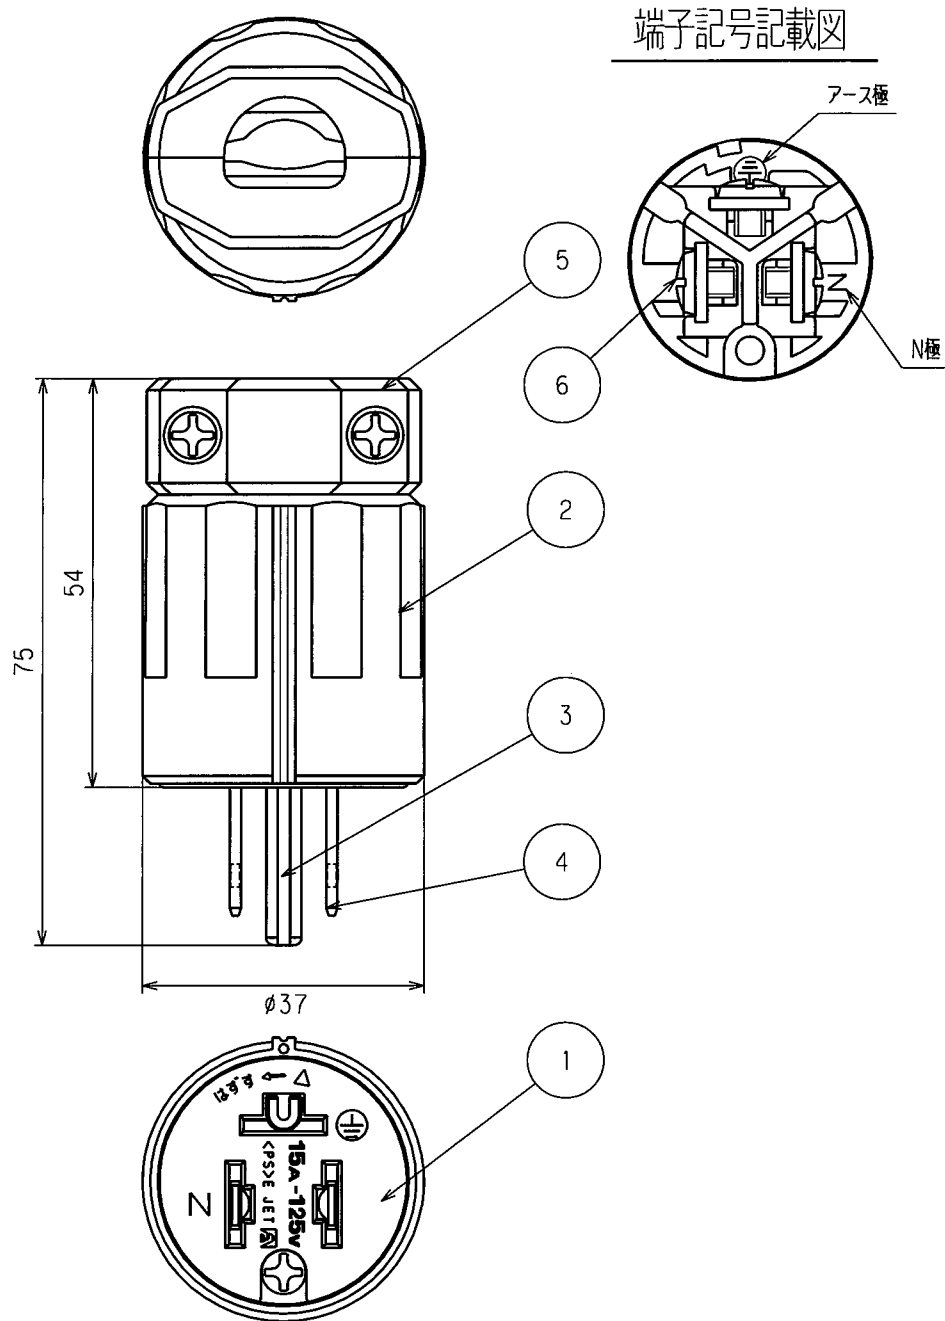

特定電気用品適合品

電線接続方式：圧着端子式

適用圧着端子：R2-4

適用電線：2P NCT・VCT 3心 2mm²

適用規格：JISC8303配線用差込接続器

7112GN (黒色)
7112GN-IV (白色)

6	端子ねじ	3	黄銅
5	グリップ	1	ポリアミド樹脂
4	刃	2	黄銅
3	アース刃	1	黄銅 ニッケルメッキ
2	プラカバー	1	ポリアミド樹脂
1	ボディ	1	ポリアミド樹脂

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
-----	-------	-----	-----

定 格	接地形2P 15A 125V
製 品 名	さし込みプラグ
型 番	7112GN

製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 55050
本	松川	小池			アメリカン電機株式会社		発 行	07年 4 月 10日

07・3・28 07・4・5 07・4・10 09・3・25