


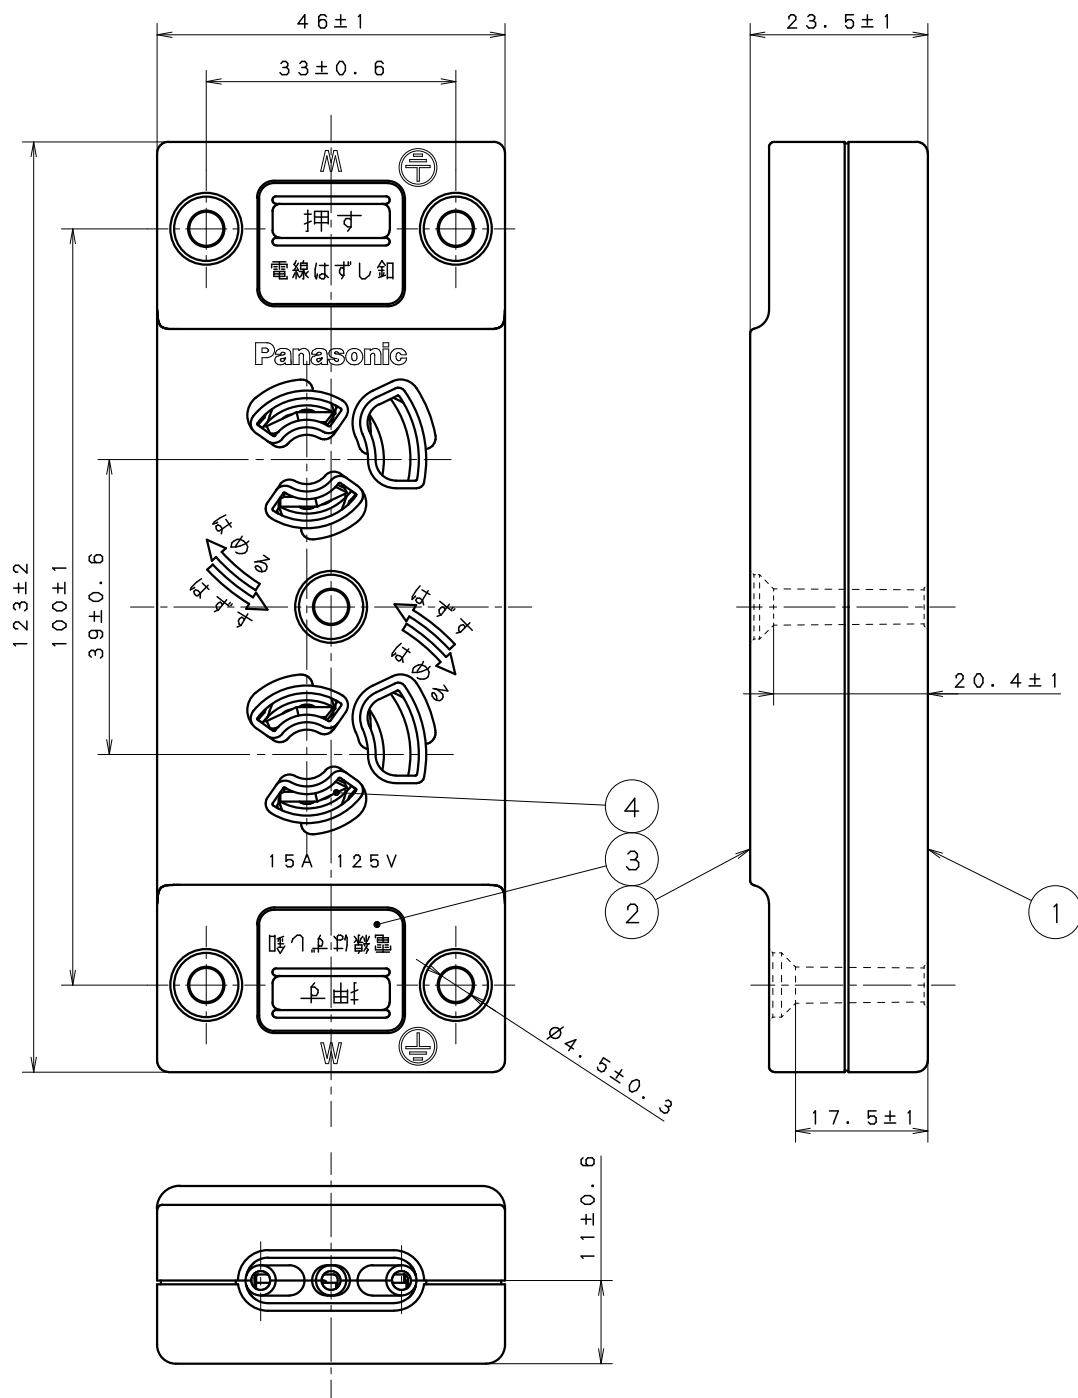

定 格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）による。
適用電線	600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形（VVF） $\phi 1.6 \text{ mm}$ ， $\phi 2 \text{ mm}$ Cu単線専用 （絶縁被覆付棒型圧着端子、絶縁ホルダー付棒型圧着端子は、使用できません。）

商 品 仕 様 図				
4	刃受ばね	耐熱銅板 (t0.7)		
3	押 釘	ユリア	ミルキ-ホワイト	
2	カ バ ー	ユリア	ミルキ-ホワイト	
1	ボ デ ィ	ユリア	ミルキ-ホワイト	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理
品 番 WK1562 改 2				
品 名 接地15A露出抜け止めダブルコンセント （仮設用）（フル端子）				
パナソニック株式会社				