



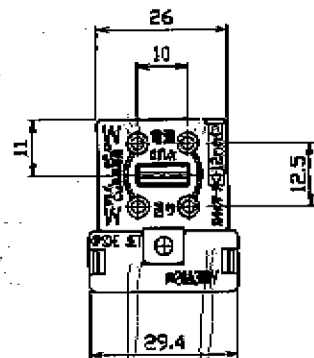


図 添

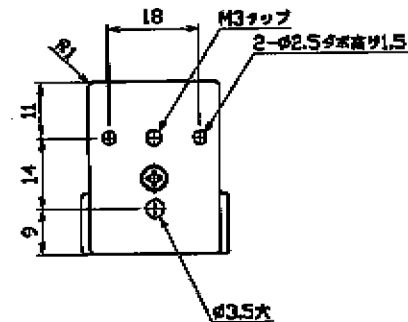

適合規格	電気用品安全法
RoHS指令	対象6物質規制値以下
定 格	20A 300V
器具内配線	半田端子
器具外配線	速結端子 ストリップ12mm φ1.6 φ2.0 Cu単線用

番号	品 名	個数	材 料
1	フラ	1	フェノール
2	本体	1	フェノール
3	絶縁カバー	1	PP
4	隠蔽ボタン	1	ナイロン6
5	導電端子 (右)	1	銅 t0.8
6	導電端子 (左)	1	銅 t0.8
7	接触端子	4	SUS t0.4
8	ビス	1	2.6×8mm

変 更	93.7.20 図面書替(CAD化)	機種	DT-59	図番	9000551
	03.04.01 刻印変更(管→(PS)E)	端子台組立図			
更		作成	90.11.10	審査	利川
		尺度	1/1	東和化成工業所	利川

大和電機産業株式会社