

品 名	レフ球(屋内用)
品 番	RF110V60W/LF/TC


※1 表示(トップマーク)



※2 表示(口金刻印)

RF110V60W/LF/TC

E26 口金

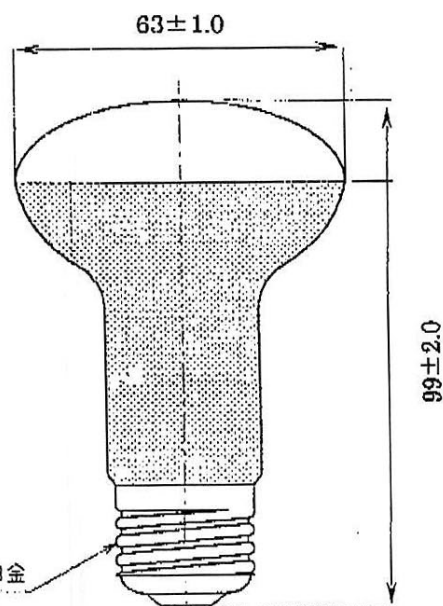

単位: mm

形 式	ガラス球		口 金	長 さ mm	初 特 性		寿命 (h)
	形式	径 mm			電力 (W)	全光束(lm)	
110V 60W	RF	63±1	E26/25 Ni	99±2	60±2	(350)	3,000
フィラメント形状	光中心距離 mm	封入ガス	定格電圧	表 示	その他		
C-9 5A	—	アルゴンガス	110V	※1、※2	ホワイトフロスト仕上		

備考: 1) 寿命に関するロット判定は、

平均 2,880(h)以上

個々 2,100(h)以上とする。

2) 口金適応規格 JIS C 7709

に準ずる。

〒189-0003

東京都東村山市久米川町2-21-1

東洋通商株式会社
電球事業部

TEL 042-395-2377

FAX 042-393-0404