


TOSHIBA 2025, 01, 661

ご使用上の注意

- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ（オンピカスイッチ）に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響をおよぼす可能性があります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色・明るさにばらつきがあるため、同じ形名の商品でも色味・明るさ・見え方に違いが出る場合があります。白熱（ハロゲン）電球とは光色・明るさが異なります。
- ・電圧変動によりちらつく場合があります。（ランプ自体の故障ではありません）
- ・LEDランプの異なる機種をくみあわせて使用された場合、点灯回路方式の違いにより相互干渉し、ちらつく場合があります。
- ・スイッチをいれてから点灯するまでの時間は、商品により異なります。
- ・屋外器具でご使用の場合、適合器具以外では浸水や結露によりランプが短寿命となるおそれがあるので使用しないでください。
- ・ランプ周囲温度が5℃～40℃の範囲で使用してください。
- ・ランプの発光部などの樹脂部品は光や熱の影響で劣化します。使用環境によっては早期に変色する場合があります。
- ・発光部にはシールやフィルムを貼り付けたり、着色などをしないでください。光を遮ることで発光部の表面温度が高くなり、早期に劣化し、短寿命となることがあります。

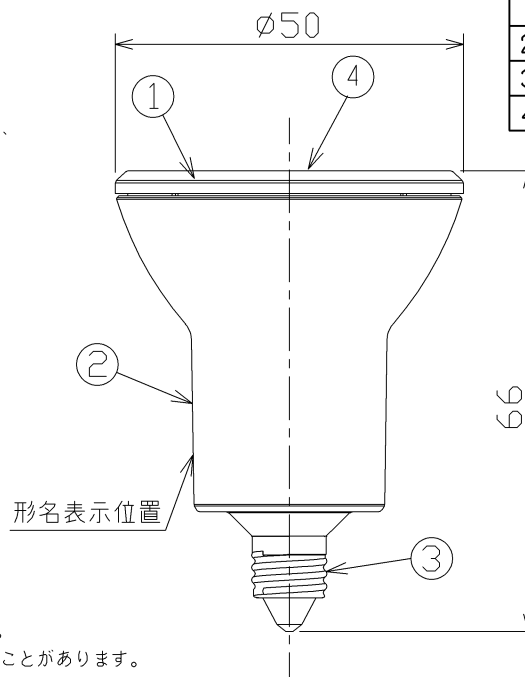

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	前面カバー	1	PC（ポリカーボネート樹脂）	—
2	本体	1	PBT樹脂	白色
3	口金	1	—	E 1 1
4	レンズ	1	PC（ポリカーボネート樹脂）	—

ラ ン プ 仕 様

光 源 色		電 球 色
寸 法	全 長 (mm)	66
	外 径 (mm)	50
	質 量 (g)	37
	口 金	E 1 1
	電源周波数 (Hz)	50/60 共用
	定格入力電圧 (V)	100
	定格消費電力 (W)	3.0
	定格入力電流 (A)	0.052
	全 光 束 (lm)	315 (参考値)
	エネルギー消費効率 (lm/W)	105.0
	ビーム光束 (lm)	180
	最 大 光 度 (cd)	930
	ビームの開き (度)	35
	相関色温度 (K)	2700
	平均演色評価数 (Ra)	92
	定 格 寿 命 (h)	40000
	製造事業者名	東芝ライテック株式会社

※定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
 ※光色は電球光に近い電球色です。
 ※最大光度および広がり方（配光）はハロゲン電球とは異なります。

安 全 上 の ご 注 意

△ 警 告	・調光機能のついた器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ（水銀灯など）用器具などでは絶対に使用しないでください。（破損・落下・発煙の原因） ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因） ・取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。（感電の原因） ・直接、雨・風の当たる場所、湿気のある場所、振動や衝撃のある場所・粉塵の発生、滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）、溶液の発散する場所・オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。（落下・感電の原因）
△ 注 意	・器具に装着するときに、ランプと器具の接触部分の間にごみなど異物が入らないようにご注意ください。（短寿命の原因） ・必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（短寿命の原因） ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因） ・ランプに変色（黄変、褐色、黒化）や変形、ひび割れが見られた場合、すみやかに電源を切って使用を中止してください。（落下、感電、ケガの原因） ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。（ヤケドの原因） ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の原因） ・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。（破損の原因） ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ（温泉地など）では、一般器具によるランプの使用はしないでください。（漏電・落下・口金腐食の原因）

形 名	LDR3L-W-E11/4	品 名	東芝LED電球 ハロゲン電球形
承 認	担 当	図 番	AA2025-50002-01 1/2
山 田	玉 井	東芝ライテック株式会社	
単 位 mm	第三角法		

TOSHIBA 2025, 01, 661

以下の器具には絶対に使用しないでください。

- ・調光機能のついた電球器具や回路
〔調光機能：電球の明るさを変える機能〕（100%点灯でも使用不可）
- ・誘導灯・非常用照明器具
- ・H I Dランプ（水銀灯など）用器具
- ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具（適合表示器具を除く）
- ・リモコンのついた電球器具や回路（適合表示器具を除く）
- ・密閉形または密閉に近い器具（適合表示器具を除く）
- ・このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。

以下の環境で絶対に使用しないでください。

- ・水滴などがかかる場所
- ・直流電源

形名	LDR3L-W-E11/4	品名	東芝LED電球 ハロゲン電球形	
承認	担当	図番	AA2025-50002-01	2/2
山田	玉井	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			