


### 外観寸法図

# 型式 LRLK-A

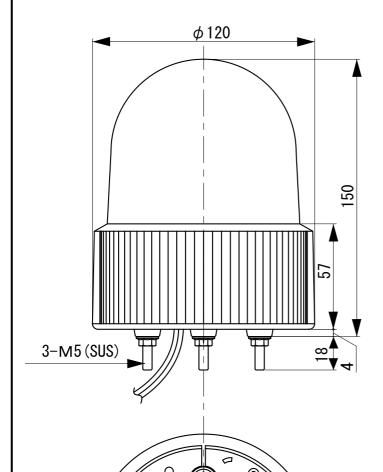



#### 取付穴加工図




 $\times$  引出しコード穴は必要に応じて開けてください。 (AC100Vタイプのプラグを通す場合は $\phi$ 25mm以上必要です。)

●この図面に記載の仕様は、2006年3月6日現在のものです。

### 結線図

# 型式 LRLK-A

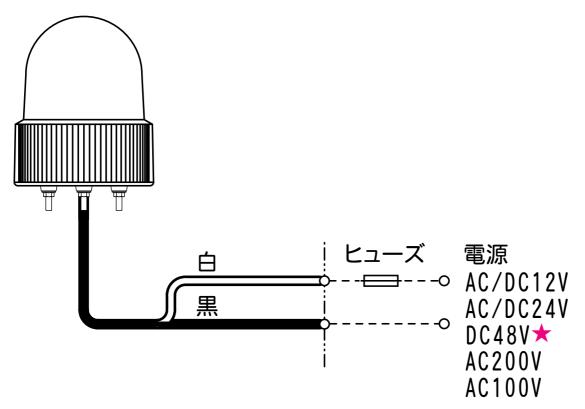

★DC48Vの極性はありません。

定格電源電圧	ヒューズ容量
AC/DC12V	1A
AC/DC24V	0.5A
DC 48V	
AC100/200V	0.2A

●この図面に記載の仕様は、2009年2月6日現在のものです。