


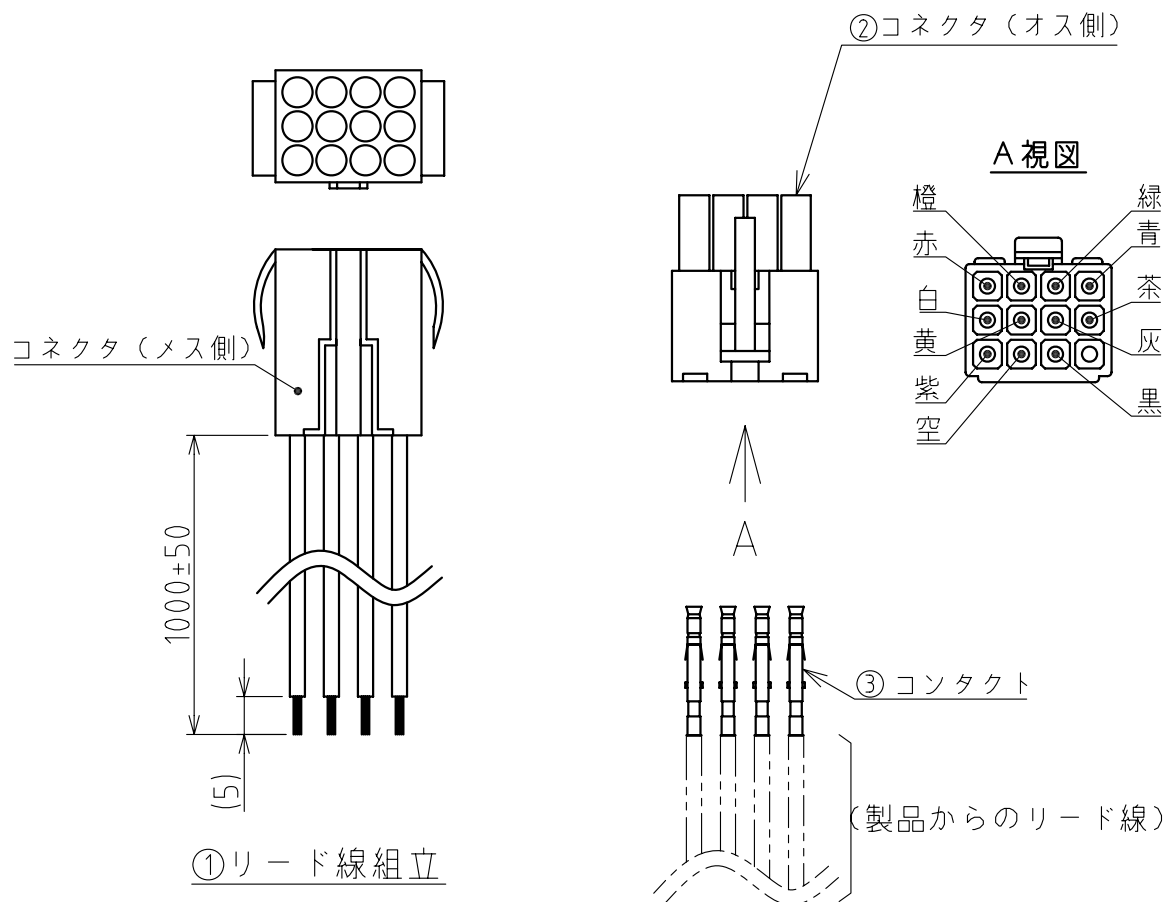

[記事]

1. 本オプションパーツは、以下の部品がセットになっています。
 - ① リード線組立 (コネクタ (メス側)、リード線 (11本))
 - ② コネクタ (オス側)
 - ③ コンタクト (11個)
2. コネクタ、コンタクトのメーカー、品番は以下の通りです。

コネクタ (オス側) : 日本圧着端子製造製 ELP-12V型

コネクタ (メス側) : 日本圧着端子製造製 ELR-12V型


コンタクト : 日本圧着端子製造製 LLF-01T-P1.3E型
3. コンタクトを表示灯などの製品付属のリード線に取り付けるには、以下の専用工具か汎用の圧着用工具が必要となります。

専用圧着工具 : 日本圧着端子製造製 YC-202型
4. コンタクトを製品付属のリード線に圧着後、コネクタへ挿入する際には、上の図を参考に挿入場所を間違えないようにご注意ください。


SZ-020-001型 外観寸法図

株式会社 パトライト
PATLITE Corporation


SZ-020-001-PDFB-1_1

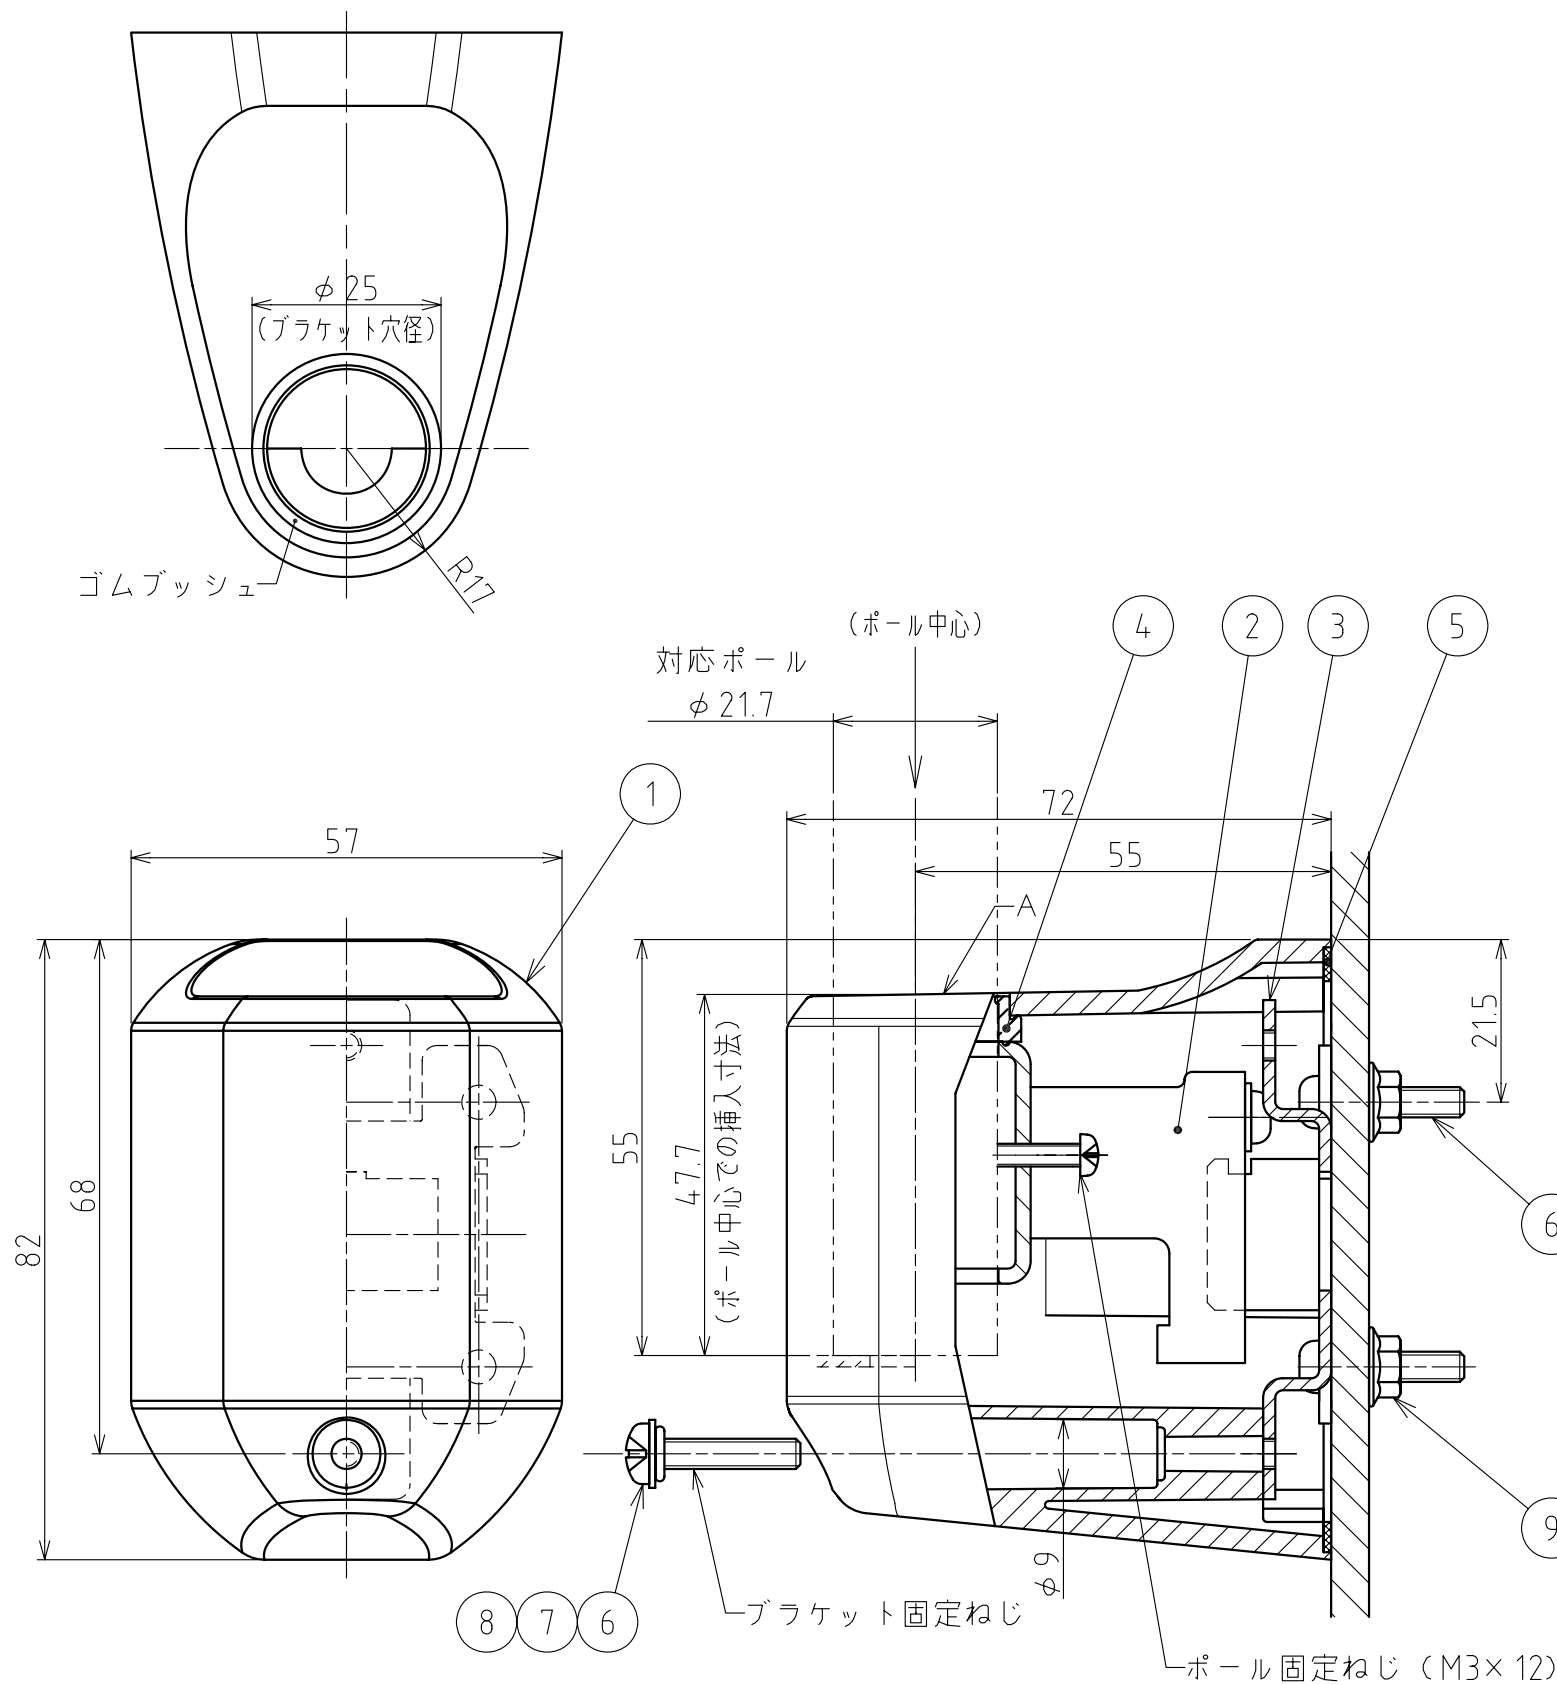

外観寸法図

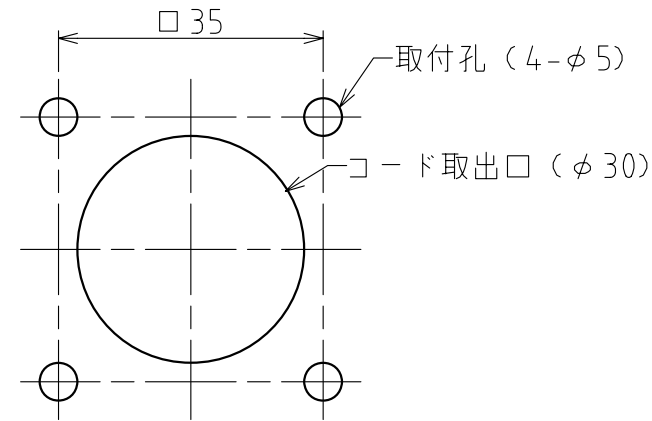

取付面寸法図

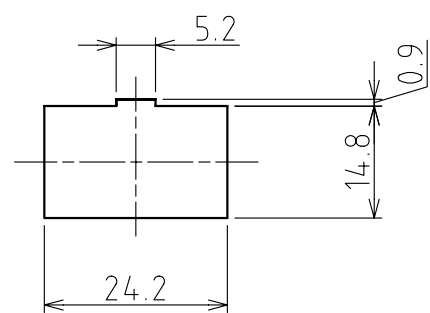

取付金具コード穴寸法
(コネクタ取付穴)

〔記事〕

- 1. 本オプションパーツは、φ21.7のポールを付属した製品（LME型、SE-D型等）に使用可能です。
- 2. 中継コネクタをご使用の場合は、下記オプションパーツをご使用ください。
オプションパーツ：SZ-020-001型
使用コネクタ：日本圧着端子製造製 EL型（12極）
- 3. A面には、1度のテーパがついています。

9	フランジ付六角ナット	-	4	M4 / MFZn-C	
8	Oリング	-	1	NBR	
7	平座金 小型丸	-	1	4 / MFZn-C	
6	+穴付なべ小ねじ	-	5	M4x20 / MFZn-C	
5	防水パッキン	-	1	t3	黒
4	ゴムブッシュ	-	1	CR	グレー
3	取付金具	-	1	SECC-C / t1.6	
2	シャシ	-	1	SECC-C / t2.0	
1	ブラケット	-	1	ABS	ライトグレー
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks

SZ-020型 外観寸法図

株式会社 パトライト
PATLITE Corporation

SZ-020-PDFA-1_1