



BANGUARDのご使用方法（装着方法）

①シリコンキャップ




②シリコンキャップの外側を折り返す









③蛍光管の口金部分へ装着



④BANGUARD挿入



⑤折り返しを戻し装着完了

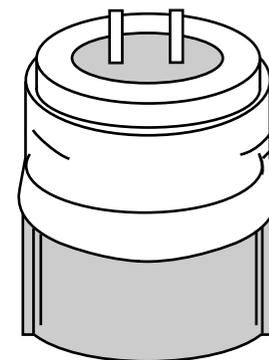

片側も①～⑤の手順で装着して下さい。

【安全上の注意】

- ❗ 蛍光管が熱している時、作業すると火傷の原因となりますので、蛍光管が冷めてから作業して下さい。
- ❗ 蛍光管の取付、取外しや器具清掃のときは必ず電源を切して下さい。感電の原因となります。
- ❗ キャップ装着時、蛍光管に圧力が掛かり過ぎないようにお取り扱いにはご注意下さい。
- ❗ 蛍光管に圧力が掛かり過ぎると口金部分が変形したり、蛍光管が破損する危険性が有ります。