


IS

C024

ELS

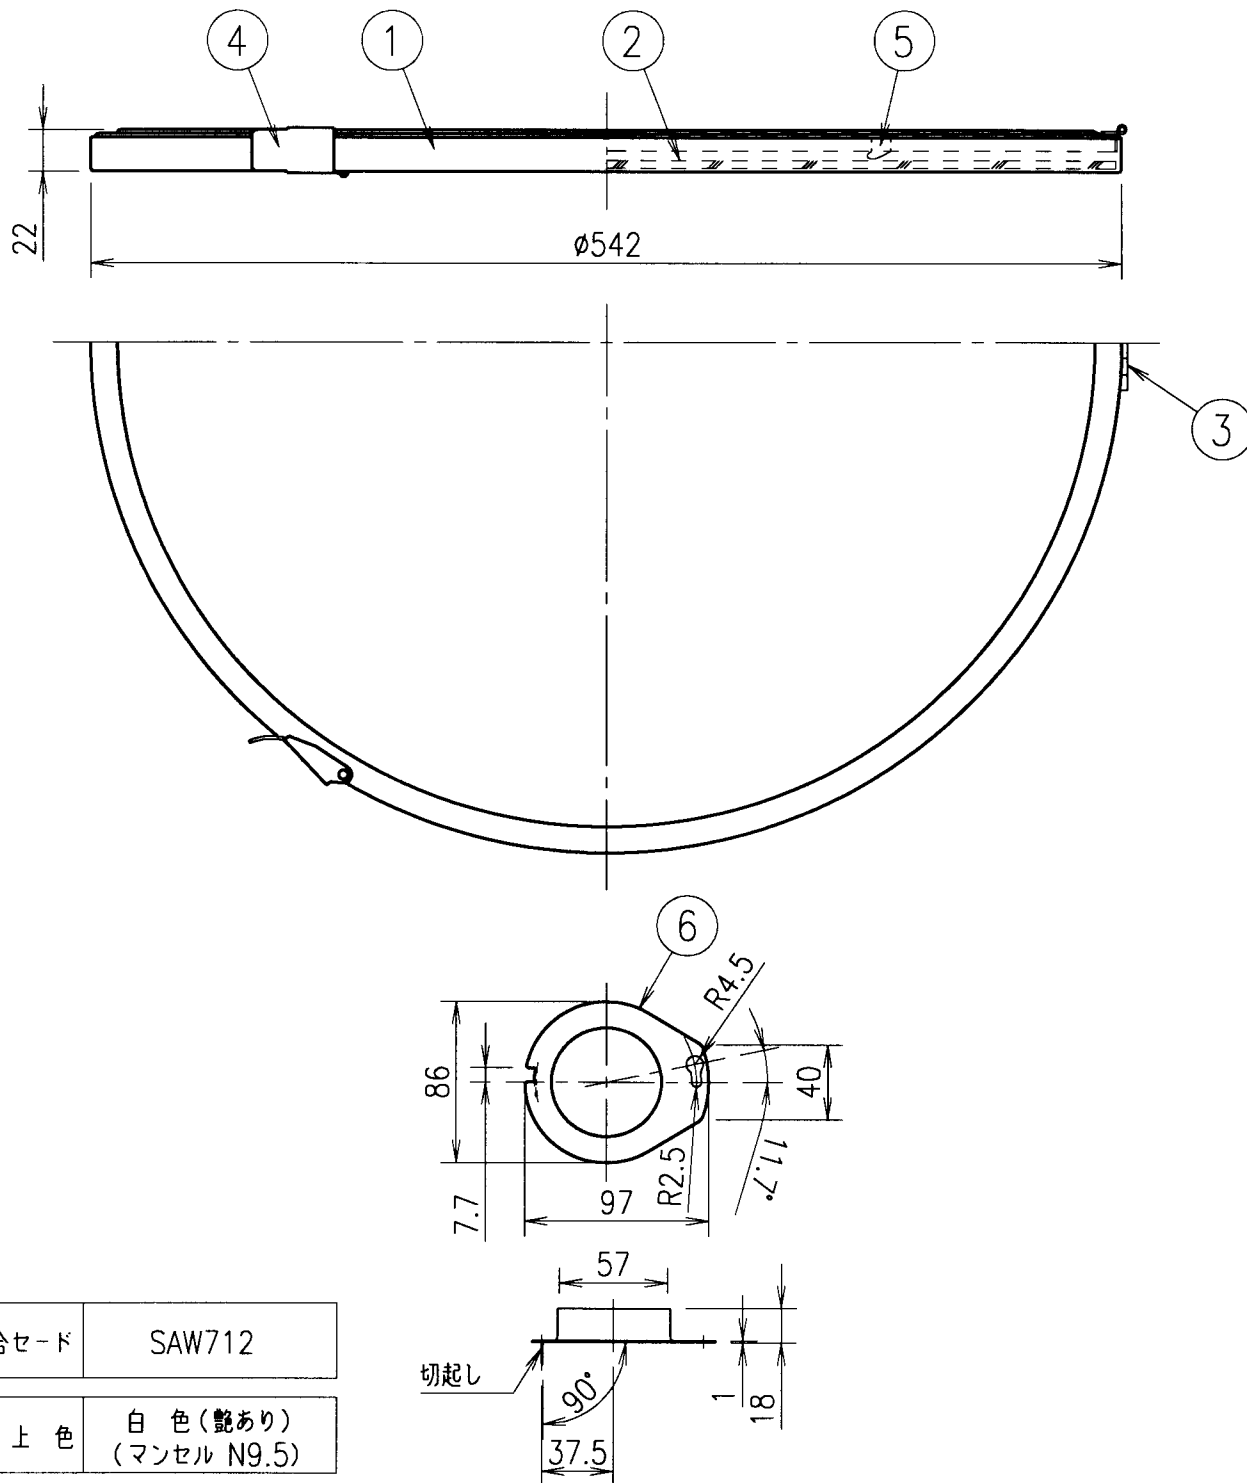

適合セード	SAW712
-------	--------

仕上 色	白 色(艶あり) (マンセル N9.5)
------	-------------------------

安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

注) 省施工形・簡易取付形ホルダで使用する場合は補強リングを取付けてください。

6	補 強 リ ン グ	ステンレス t 1	1	脱脂	品 名	セード用ガラスプロテクタ				
5	セード固定板	鋼 板 t 0.4	3	メラミン焼付塗装		PSAW71G				
4	開 閉 金 具	鋼 板 t 1	2	メラミン焼付塗装						
3	蝶 番	鋼 板 t 1	1	メラミン焼付塗装						
2	前 面 ガ ラ ス	強化ガラス t 4	1	透明	質量	3.5kg	単位	mm	尺度	1/4
1	枠	鋼 板 t 1.2	1	メラミン焼付塗装	図 番	0000461				
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考						

EYE 岩崎電気株式会社

CAD 技No2208

011218

訂.03.03.25.

