


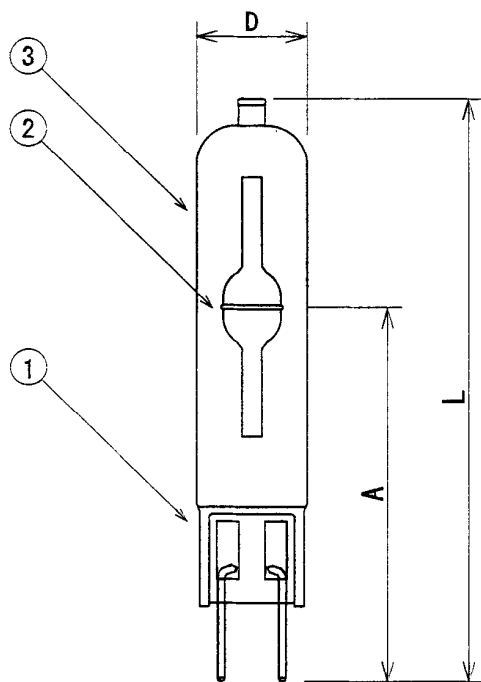

ランプ仕様

定格ランプ電力	[W]	35
D	外管(ガラス球)径 [mm]	Max. 15
L	全長 [mm]	Max. 81
A	光中心距離 [mm]	52
	質量 [g]	10
	口金	G8.5
	ランプ電圧 [V]	93
	ランプ電流 [A]	0.52
*	全光束 [lm]	3700
*	相関色温度 [K]	3000
*	平均演色評価数	84
	安定時間 [分]	4以内
	再始動時間 [分]	15以内
	定格寿命 [時間]	12000
	点灯方向	任意

* 100時間値(口金上側鉛直点灯時)を示します。

安全上の注意



警告

- ・専用器具の前面ガラスを取り外したり、ランプの外管(ガラス球)が割れたままでは、絶対に点灯しないでください。紫外線による目や皮膚の障害及び落下によるケガの原因となります。
- ・紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- ・一般形ランプは無気灯用に使用しないでください。破損の原因となります。
- ・取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ・点灯方向に指定のあるランプは必ず指定方向で使用してください。破損した場合、ケガの原因となります。
- ・強化ガラスを使用した密閉器具を使用してください。破損した場合、ガラス飛散によるケガの原因となります。



注意

- ・適合した器具および安定器で指定されたワット数のランプを必ず使用してください。過熱や発煙の原因となることがあります。
- ・落としたり、物をふついたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。特に清掃のときは、ご注意ください。破損した場合、ケガの原因となることがあります。
- ・点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。ヤケドの原因となることがあります。
- ・ソケットに確実に取付けてください。ランプの落下や接触不良による過熱、発煙の原因となることがあります。
- ・点滅を繰り返すなど正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。過熱や発煙の原因となることがあります。

検認



設計



作成



品番

品名

材料

数

備考

G口金タイプ
セラミックメタルハライドランプ
HCI-TC35W/WDL/PB/N

EY92597

C

1306

単位 mm