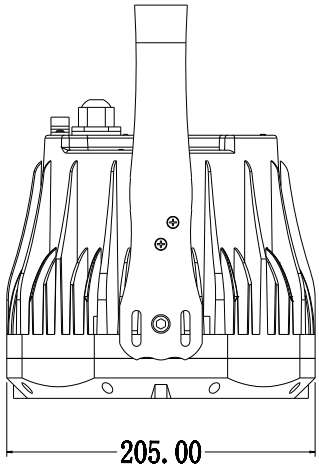

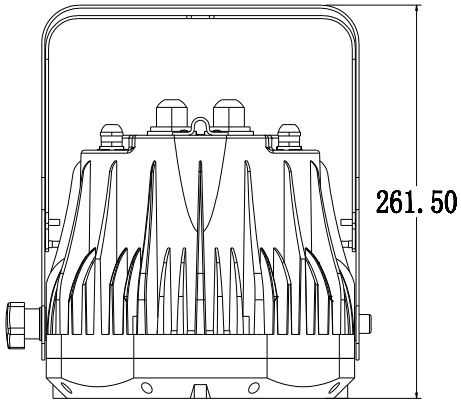

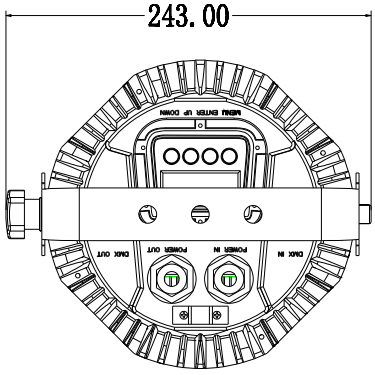

仕様・諸元表

定格電源	AC90~246VAC 50/60Hz	ビーム角	30° (20°、40°、60° 発注時オプション)
消費電力	135W	制御信号	DMX512　3/5/6/10ch
LED出力	高輝度 10W x12Pcs	ケーブル	電源ケーブル、信号ケーブル
LED色	RGBW 4in1	防水性	IP67(別途防水加工を施工の場合)

No	Part Name	Material	Q'ty	Remarks
7	ブラケット	Steel	1	ブラック
6	タッチパネル		1	防水仕様
5	メイン　ユニット	アルミダイカスト	1	ブラック
4	ビームレンズ	樹脂	1	透明
3	LED		12	高輝度
2	カバー	強化ガラス	1	透明
1	灯体	アルミダイカスト	1	ブラック

Title・Name: **CS SPOT UP**

Scale: 1:8

Ap、

Model・Type: 4112　RGBW

Weight: 6.5Kg

Ch、TS 2015.01.15

Drawing No: 2-L-4112-20150115

File No

Dr、TS 2015.01.15

GRAPHICA INC.

Third Angle ProJ.

A4