

東芝照明器具配光データシート


名 称	東芝LED防犯灯
形 名	LEDK-78925W-LS1

光 源	名 称	LEDモジュール
	形 名	LEM-077005 (W)
	光束	750 lm × 1



前 面	グローブ (拡散処理)
反射面	

良	0.67
中	0.63
否	0.60

効 率	F $\frac{1}{2}$	6.6 %
	F $\frac{3}{4}$	93.3 %
	F $\bigcirc$	100 %
器具光束		750 lm

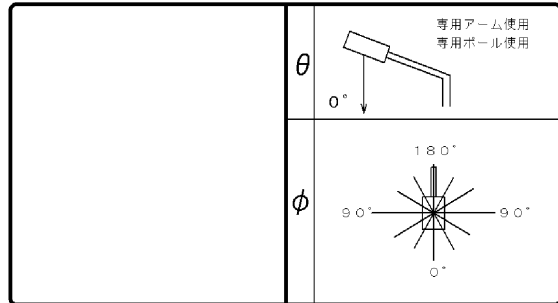

備 考	データは初期の標準値です。
-----	---------------

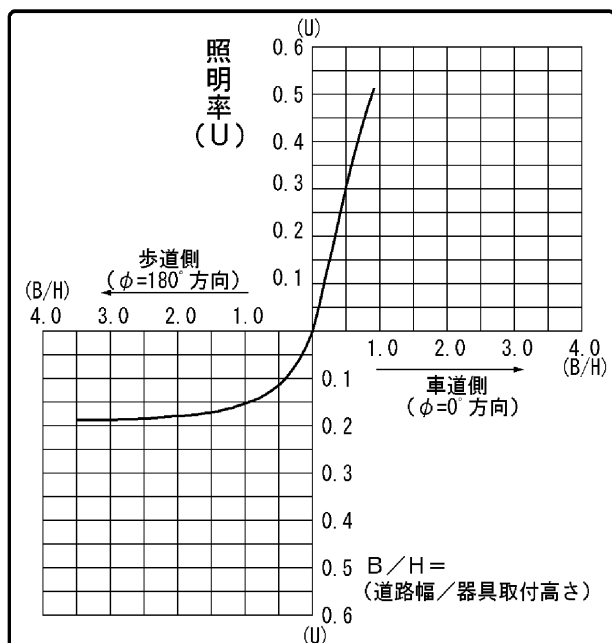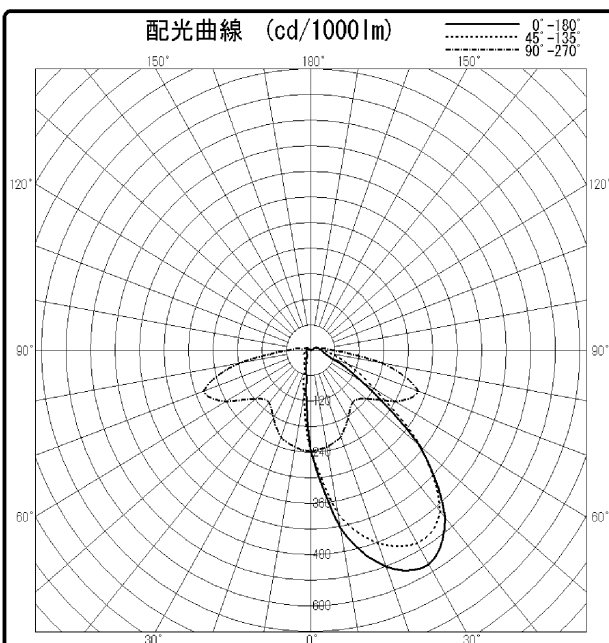

光度 (cd/1000lm)		0°	45°	90°	135°	180°
θ	φ	0°	237	237	237	237
10°		423	390	231	103	67
20°		541	482	217	48	34
30°		580	523	184	34	26
40°		512	494	161	24	16
50°		345	352	176	22	13
60°		138	181	241	23	11
70°		54	96	280	17	15
80°		35	51	184	13	15
90°		27	33	55	11	12
100°		22	23	22	11	9
110°		19	21	17	13	13
120°		16	17	13	13	12
130°		0	0	0	0	0
140°		0	0	0	0	0
150°		0	0	0	0	0
160°		0	0	0	0	0
170°		0	0	0	0	0
180°		0	0	0	0	0

