



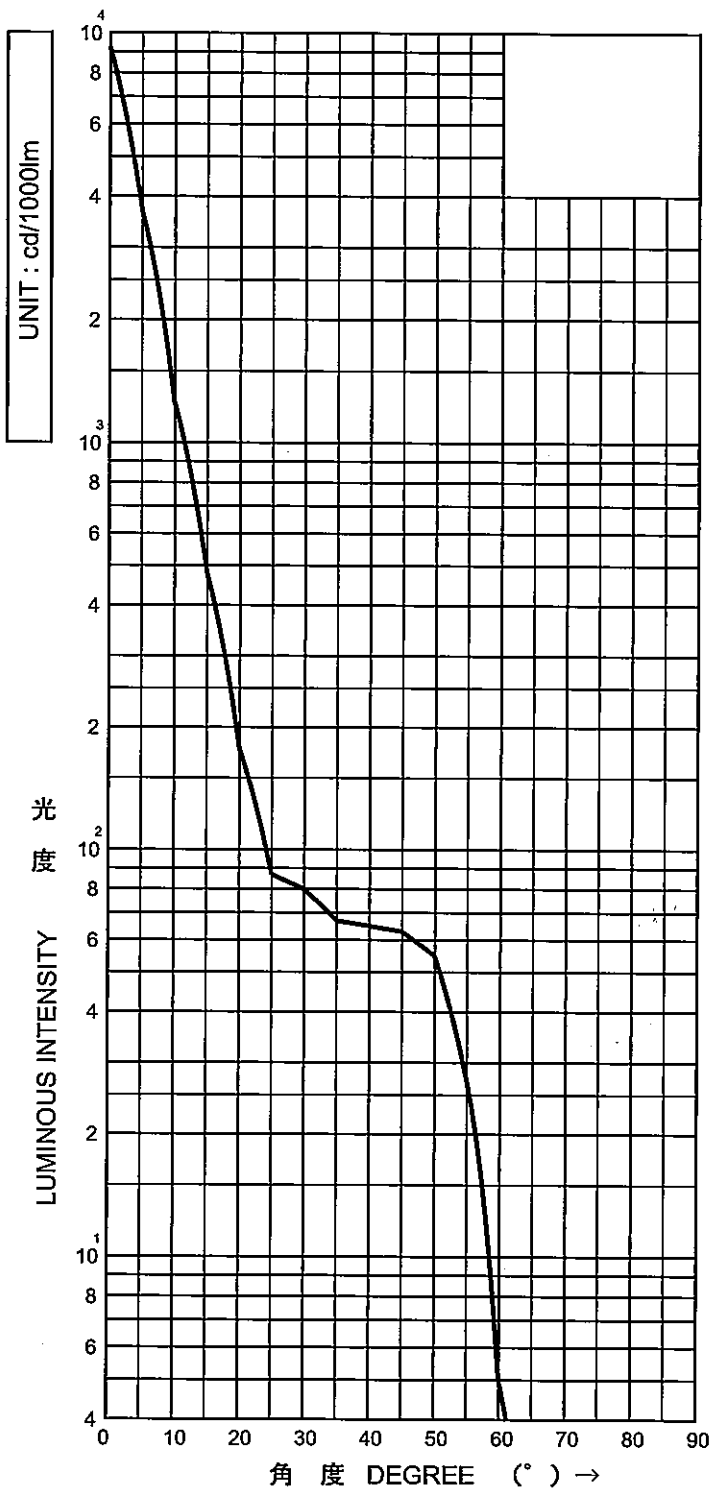

ビーム特性 BEAM		
最大光度 MAX.INTENSITY	9261	cd/1000lm
ビームの開き SPREAD	1/10	24 °
	1/20	30 °
効 率 EFFICIENCY	1/10	34.0 %
	1/20	38.5 %

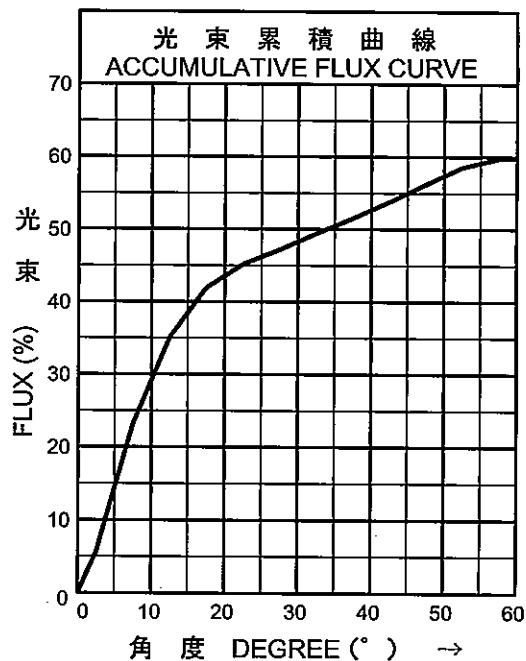

器具形式 LUMINAIRE TYPE	HCF1505	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	60.4 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
光源形式 LAMP TYPE	NHT150SDX				
光源光束 LAMP FLUX	7800 lm			器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	HID投光器 (アーバンアクト)
備 考 REMARK	適合機種 : HCF1502, HCF1521BHE(W), HCF0721BHE(W) 適合ランプ : ハイラックス, セラルクス			図 番 SHEET NO.	LLDY00001