



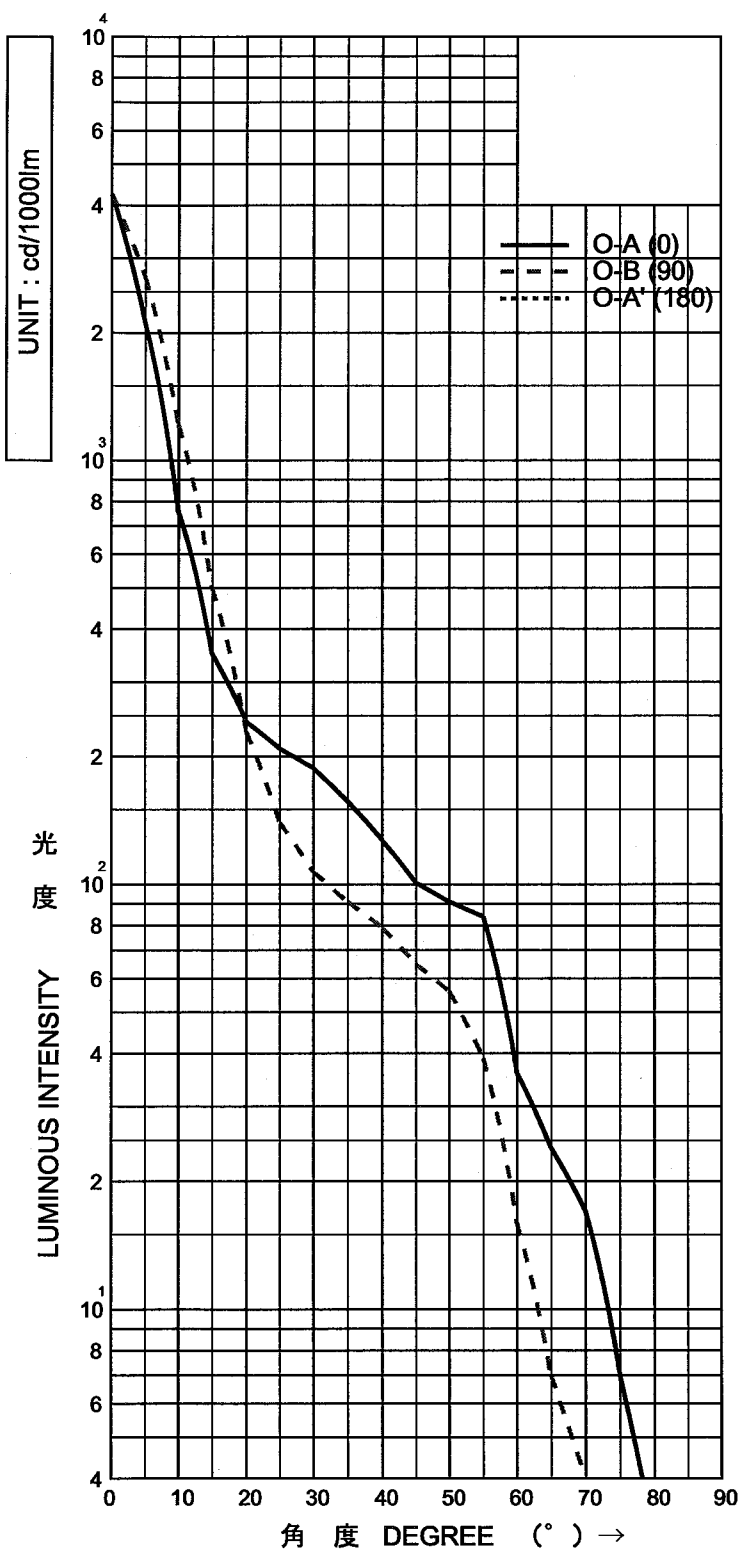


器具形式
LUMINAIRE FORM



ビーム特性
BEAM

最大光度 MAX.INTENSITY	4249	cd/1000lm
ビームの開き SPREAD	1/10	H 32 ° V 28
	1/20	H 40 ° V 48
効 率 EFFICIENCY	1/10	26.0 %
	1/20	32.0 %

光束累積曲線
ACCUMULATIVE FLUX CURVE

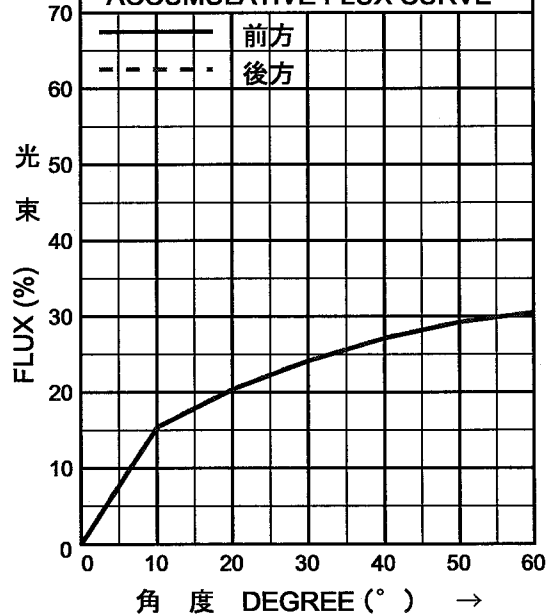

器具形式 LUMINAIRE TYPE	HCF0775BHE/DG(W)	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	62.3 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
光源形式 LAMP TYPE	MT70CE-W/G12				
光源光束 LAMP FLUX	6000 lm			器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	H I D 投光器
備 考 REMARK				図 番 SHEET NO.	LLDY00133