



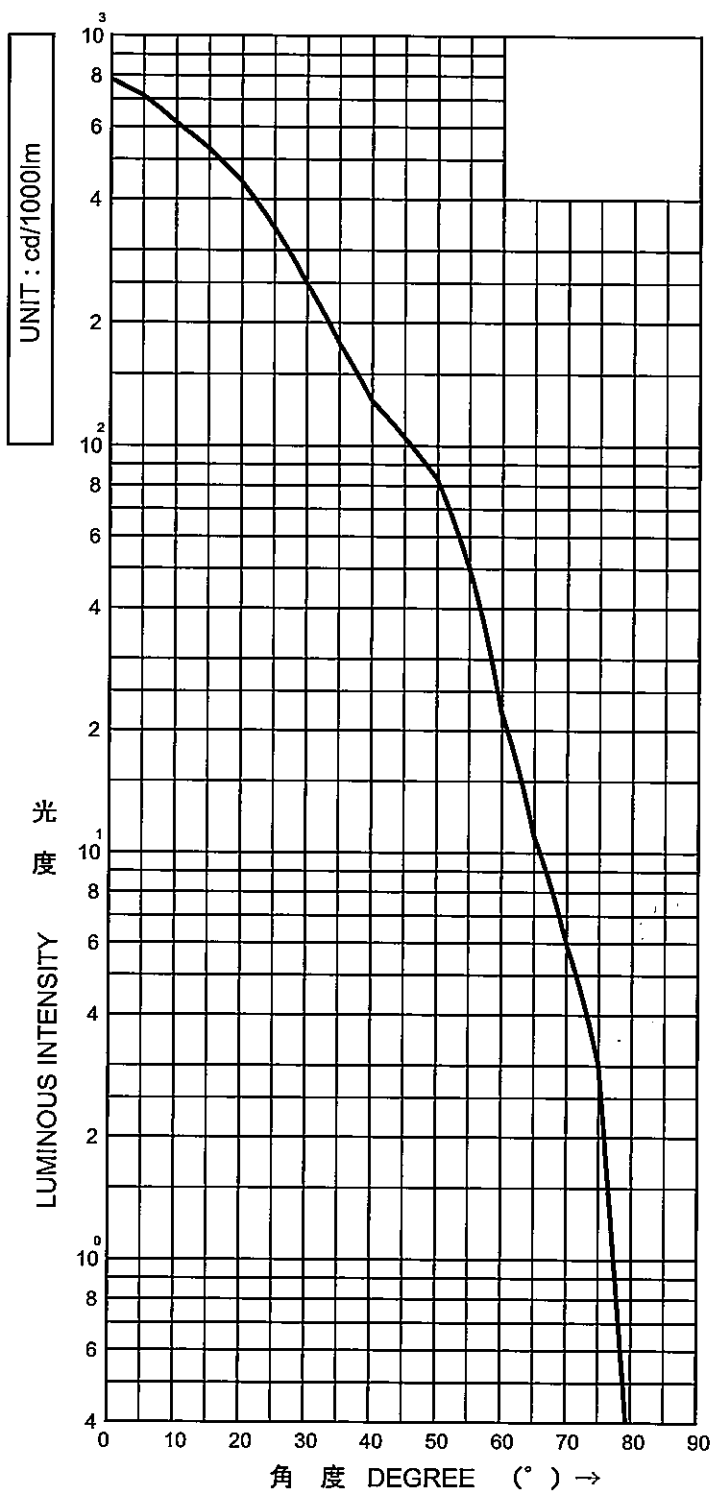

ビーム特性 BEAM		
最大光度 MAX.INTENSITY	784	cd/1000lm
ビームの開き SPREAD	1/10	100 °
	1/20	112 °
効 率 EFFICIENCY	1/10	56.5 %
	1/20	59.5 %

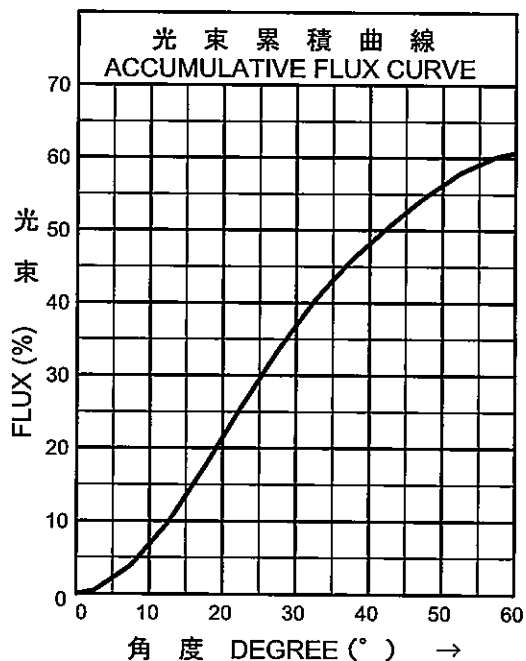

 	器具形式 LUMINAIRE TYPE	HCF1507	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	62.3 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
	光源形式 LAMP TYPE	NHT150FSDX				
	光源光束 LAMP FLUX	7300 lm			器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	HID投光器 (アーバンアクト)
	備 考 REMARK	適合機種 : HCF1504, HCF1523BHE(W), HCF0723BHE(W) 適合ランプ : ハイラックス, セラルクス			図 番 SHEET NO.	LLDY00010

2003.10.08