



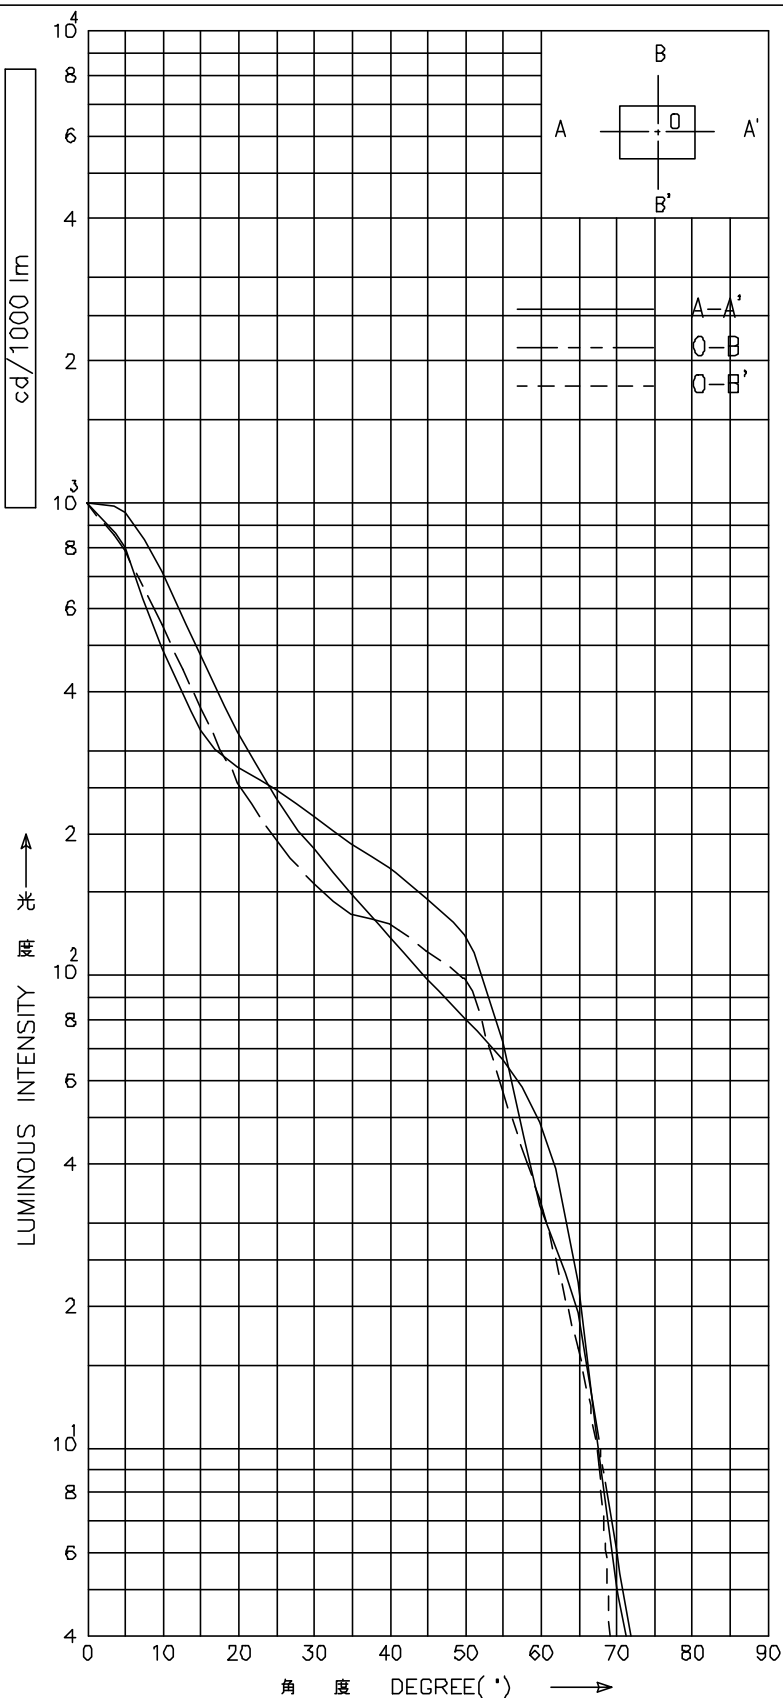


器具姿図
LUMINAIRE FORM

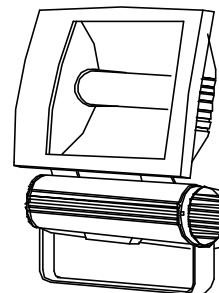

ビーム特性
BEAM

最大光度 MAX. INTENSITY	983 cd/1000 lm		
ビームの開き SPREAD	1/10	H 88 V 101	°
	1/20	H 118 V 113	°
効 率 EFFICIENCY	1/10	45.5	%
	1/20	53.0	%

光束累積曲線
ACCUMULATIVE FLUX CURVE

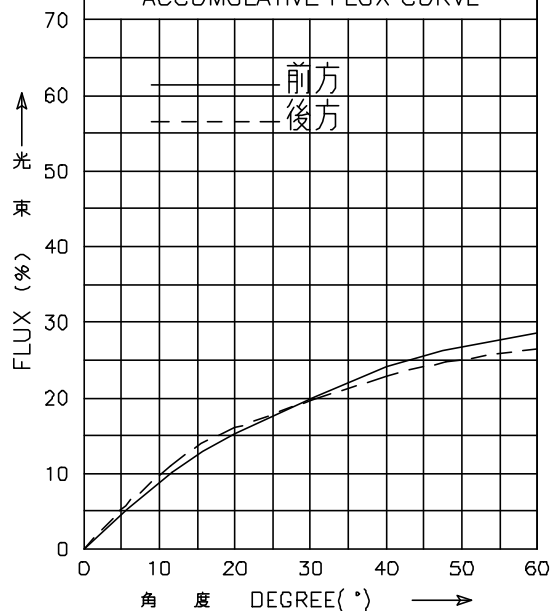

器具形式 LUMINAIRE TYPE	HCF1572BHE (ノ W)	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	56.1 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
光源形式 LAMP TYPE	MT150FSW (FD)	光源光束 LAMP FLUX	10500 lm		
備 考 (REMARK)				器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	HID投光器 アーバンアクトβ
				図 番 SHEET NO.	DY0000076