


ビーム特性  
BEAM

最大光度 MAX.INTENSITY	384.6 cd / 1000 lm	
ビームの開き SPREAD	1/10	H 146 ° V 125 °
	1/20	H 152 ° V 128 °
効 率 EFFICIENCY	1/10	65.5 %
	1/20	66.5 %

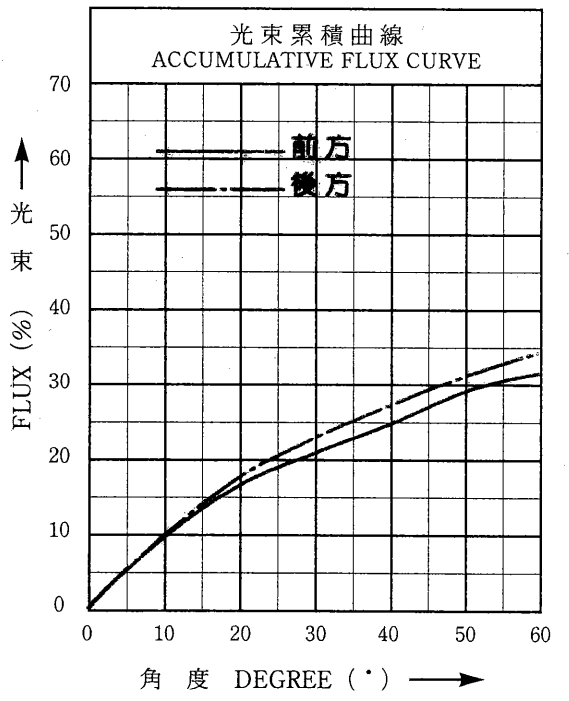

器具形式 LUMINAIRE TYPE	HM2511B	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	67.0 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION
光源形式 LAMP TYPE	H250	光源光束 LAMP FLUX	11500 lm	
備 考 (REMARK)				器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION
				H I D 投光器 ユニスポット
				図 番 SHEET NO.
				SE-DC-56350