


ビーム特性
BEAM

最大光度 MAX. INTENSITY	479.6 cd / 1000 lm	
ビームの開き SPREAD	1/10	H 138 ° V 123 °
	1/20	H 146 ° V 127 °
効 率 EFFICIENCY	1/10	72.5 %
	1/20	74.0 %

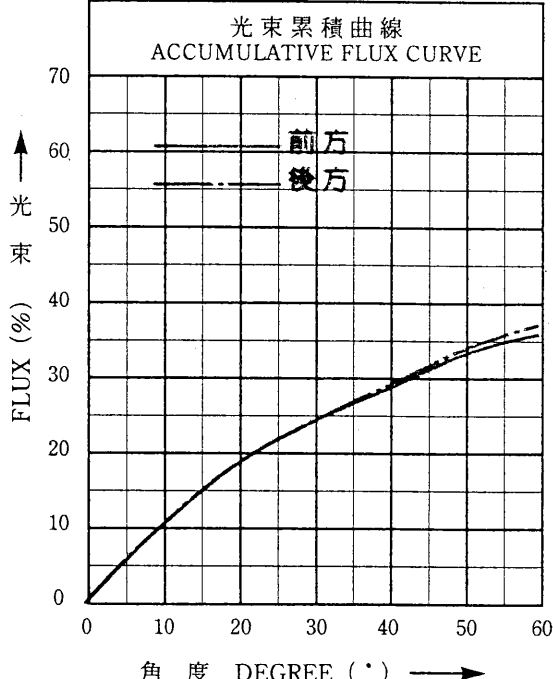

器具形式 LUMINAIRE TYPE	HM4011B	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	75.0 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION
光源形式 LAMP TYPE	M400LS	光源光束 LAMP FLUX	35000 lm	
備考 (REMARK)				器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION
				HID投光器 ユニスポット
				図 番 SHEET NO.
				SE-DC-56351