



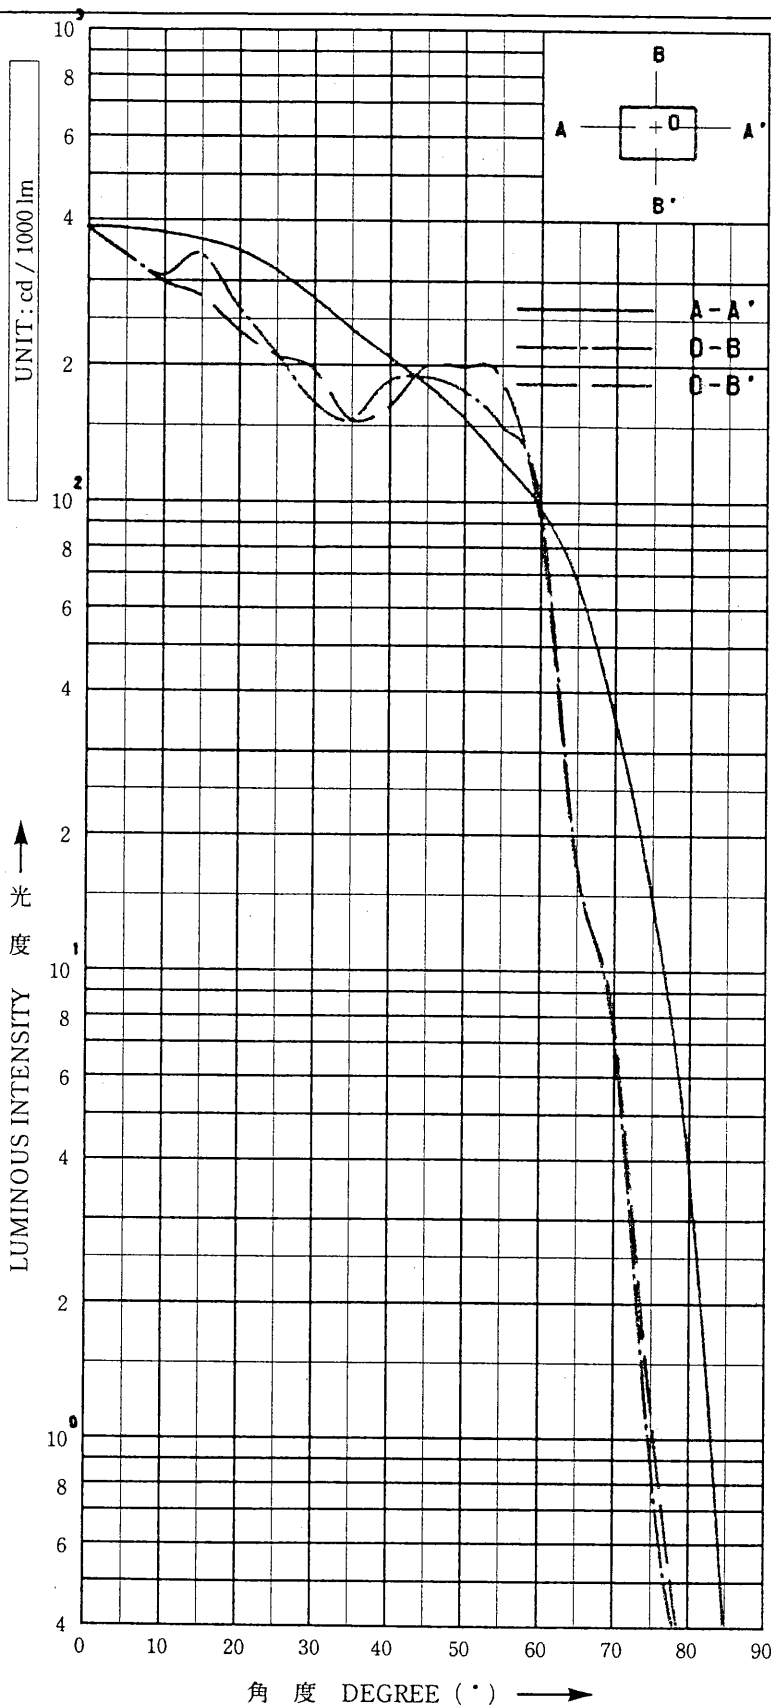

ビーム特性 BEAM			
最大光度 MAX. INTENSITY	390.1 cd / 1000 lm		
ビームの開き SPREAD	1/10	H 138 V 126	°
	1/20	H 146 V 128	°
効率 EFFICIENCY	1/10	64.5	%
	1/20	65.0	%

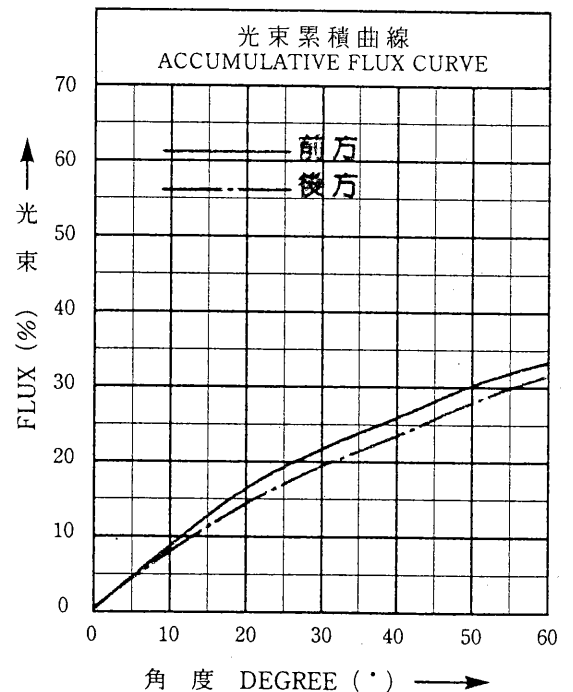

器具形式 LUMINAIRE TYPE	HM4011B	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	66.0 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
光源形式 LAMP TYPE	NH360LS	光源光束 LAMP FLUX	47500 lm		
備考 (REMARK)				器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	HID投光器 ユニスポット
				図番 SHEET NO.	SE-DC-56353