



器具姿図
LUMINAIRE FORM

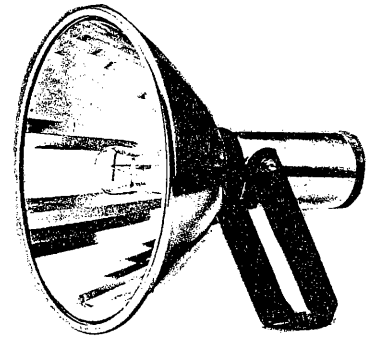

ビーム特性
BEAM

最大光度 MAX. INTENSITY	5640 cd/1000lm	
ビームノ開キ SPREAD	1/10	32 °
	1/20	46 °
効 率 EFFICIENCY	1/10	36.5 %
	1/20	46.0 %

光束累積曲線
ACCUMULATIVE FLUX CURVE

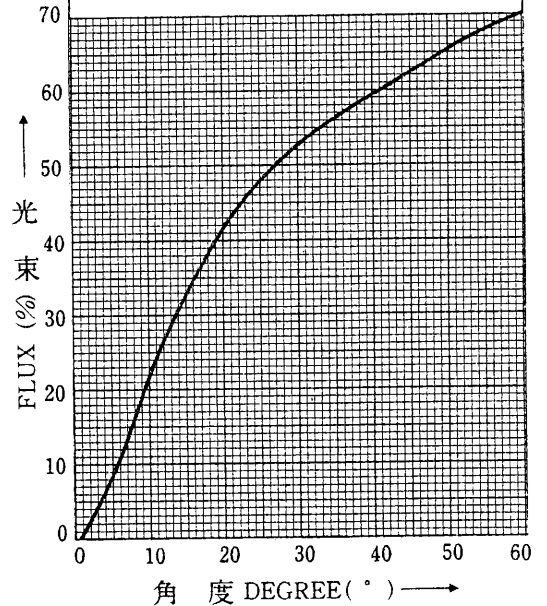

器具形式 LUMINAIRE TYPE	CNH252	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	70.0%	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION
光源形式 LAMP TYPE	NHT220LSX	光源光束 LAMP FLUX	26500lm	
備考 (REMARK)				器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION
中角タイプ				HID投光器 アイノヴァフラッド220
				図 番 SHEET NO.
				SE-DC-55351

